

(Xin hãy tham khảo phần thông tin kỹ thuật)

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này:

1. Máy bơm sử dụng nguồn điện AC 220V~50Hz.
Đề tiện lợi sử dụng quý khách nên đầu nối dây với cầu dao điện.
2. Trường hợp đặt máy bơm ngoài trời, nên có mái che mưa nắng.
3. Nếu đặt máy bơm trong hệ thống tưới tiêu, không nên để máy bơm bị ngấm nước.
4. Không sử dụng máy bơm để bơm hút dầu, nước muối, hóa chất.
5. Không để máy bơm hoạt động không có nước vì sẽ gây ra tiếng ồn.


GỬI NGƯỜI DÙNG

Chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.

Danh sách & Thông số kỹ thuật sản phẩm


Mã Bơm	Công Suất		Chiều Cao Dây (Max)	Lưu Lượng Nước (Max)	Chiều Sâu Hút (m)	Nhiệt Độ Nước (°C)	Đường Kính Ống Hút, Xả (mm)
	KW	HP	m	Lít/Phút			
NSP128-A	0.128	0.17	25	30	8	100	25/25
NSP200-A	0.2	0.24	28	36	8	100	25/25
NSP300-A	0.3	0.4	30	38	8	100	25/25
NSP400-A	0.4	0.53	32	40	8	100	25/25

Ghi chú: Thiết kế và thông số có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước

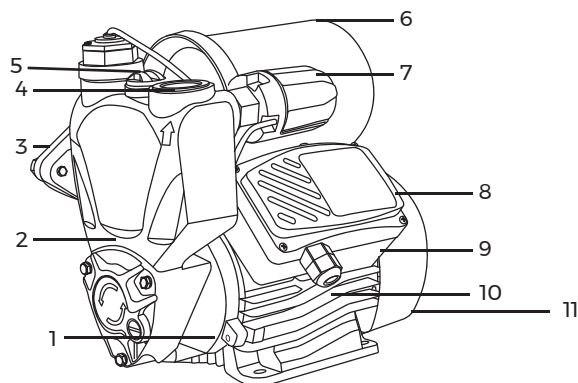

1. Vị trí đầu dây tiếp đất
2. Buồng bơm
3. Đầu hút nước
4. Đầu ra nước
5. Nút đẩy lỗ mồi
6. Bàu áp lực
7. Công tắc áp lực
8. Nắp đậy tụ điện
9. Tụ điện
10. Motor
11. Nắp chụp cánh quạt

nanoco

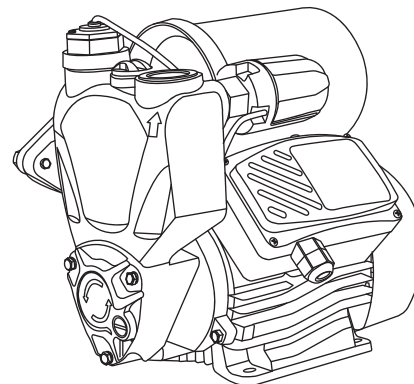


CHỈ DẪN LẮP ĐẶT

MÁY BƠM NƯỚC NÓNG TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ

Đặc Điểm Kỹ Thuật

- a.** Tự động tắt nguồn khi không có nước. Khi máy bơm hoạt động 6-8 phút nhưng không có nước bơm, máy bơm sẽ tự động tắt nguồn
- b.** Không khởi động liên tục. Khi vòi nước bắt đầu với lưu lượng thấp hoặc đường ống bị rò rỉ, máy bơm sẽ không khởi động. Trong khi các loại máy bơm khác sẽ khởi động và tắt liên tục, xuất hiện tia lửa điện tại công tắc tơ của công tắc áp suất sẽ dẫn đến bị nóng chảy và khiến công tắc áp suất bị hỏng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến động cơ lâu dài.
- c.** Tự động bảo vệ chống bị kẹt: Khi máy bơm nước không sử dụng trong một thời gian dài, máy bơm sẽ tự động làm sạch nước trong buồng bơm, điều này tránh được tình trạng bị kẹt cánh, đóng cặn của máy bơm nước.
- d.** Động cơ được lắp đặt bộ bảo vệ nhiệt để bảo vệ trong trường hợp máy bơm hoạt động quá nhiệt.

- a.** Khi lắp đặt máy bơm, vui lòng không sử dụng ống mềm tránh ảnh hưởng đến sức hút.
- b.** Van chân phải cách đáy 30cm để tránh hút bùn.
- c.** Ống kết nối phải được cố định và giảm thiểu uốn cong đường ống để tránh ảnh hưởng đến sức hút.
- d.** Đường kính của ống ít nhất tương tự như đầu vào của bơm, để ngăn ngừa áp lực nước quá nhiều ảnh hưởng công suất thiết kế.
- e.** Khi sử dụng máy bơm, vui lòng chú ý đến mực nước, vì van chân không được cao hơn bề mặt nước.
- f.** Khi lắp ống , vui lòng cẩn thận để ngăn ngừa thiệt hại của máy bơm.



Kết Nối Điện

