

**MOZARD®**

**Xin Chào!**

**AT5**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TAI NGHE BLUETOOTH TWS  
MOZARD AT5 ĐEN**

## Giới thiệu

Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

### Công nghệ Bluetooth

Công nghệ Bluetooth hỗ trợ kết nối trong khoảng cách ngắn ( hoạt động bình thường trong một khoảng cách 10M) giữa các thiết bị số như điện thoại di động/ tai nghe không dây/ máy tính... Công nghệ Bluetooth hiệu quả và đơn giản hóa cách liên lạc, giúp thiết bị truyền dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.


### Bộ sản phẩm gồm

2X Tai nghe bluetooth



1X Hộp sạc di động

1X Sách hướng dẫn sử dụng

1X Cáp sạc Micro USB

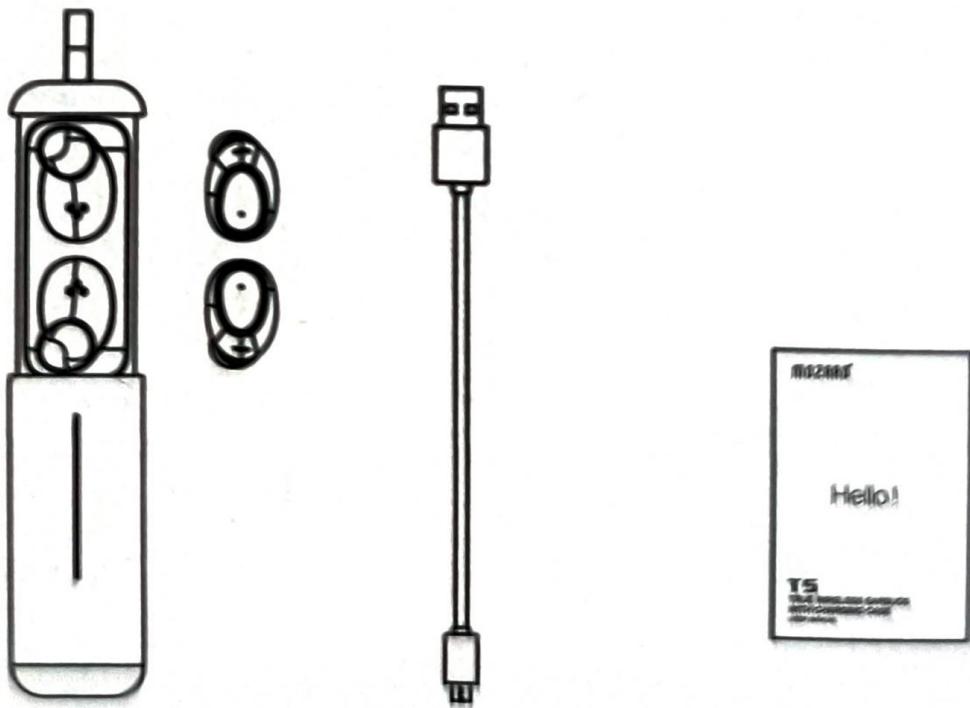


## Cấu trúc sản phẩm

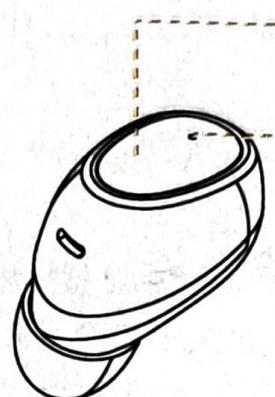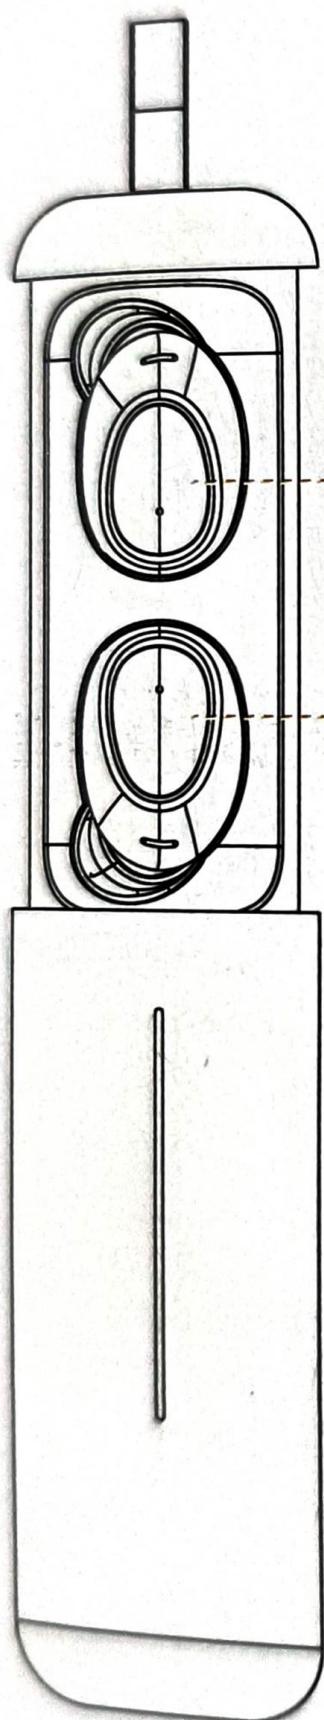

Phím đa chức năng

Tín hiệu đèn LED/ Micro

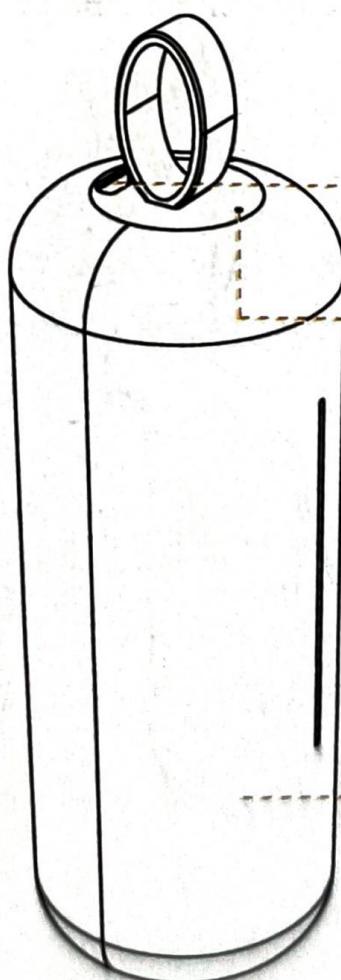

Tai nghe không dây

Cổng sạc DC 5V

Đèn báo hiệu sạc

Hộp sạc

# Hướng dẫn sử dụng

Mở nguồn: Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc, tai nghe tự động mở nguồn.

Tắt nguồn: Đặt tai nghe vào hộp sạc, tai nghe tự động tắt.

## ■ Kết nối

### Kết nối đơn lẻ một tai nghe

1. Lấy một tai nghe ra khỏi hộp sạc. Nhấn giữ phím Đa chức năng đến khi đèn tín hiệu nhấp nháy luân phiên màu đỏ, trắng.

2. Bật tín hiệu Bluetooth trên thiết bị di động dò tìm “MOZARD AT5” và kết nối.

Khi thiết bị di động đã kết nối hoàn tất, đèn tín hiệu thể hiện màu trắng kèm âm báo “Connected”.

### Kết nối cùng lúc hai tai nghe

1. Lấy hai tai nghe ra khỏi hộp sạc, sau khi tự động mở nguồn, bên phải sẽ tự động kết nối với bên trái, sau khi kết nối phải sang trái, sẽ nghe âm báo “Connected”, “Left channel”, “Right channel” kèm theo tín hiệu đèn LED nhấp nháy màu đỏ và trắng. ( Tai nghe đã nằm trong vùng tìm kiếm, người dùng mở chức năng Bluetooth trên thiết bị để tìm kiếm và kết nối).

2. Mở tín hiệu Bluetooth trên thiết bị di động hoặc các thiết bị khác có chức năng Bluetooth dò tìm “MOZARD AT5” và ghép nối. ( Ghép nối và kết nối. Người dùng sẽ nghe âm báo “Second device connected” khi Ghép nối thành công).

3. **Kết nối lại:** Tai nghe sẽ được kết nối với điện thoại di động tự động trong khi bật nguồn. (Điều kiện: Điện thoại được mở Bluetooth và tên ghép nối với thiết bị vẫn hiển thị).

## Hướng dẫn sử dụng

(Lưu ý:

1. Hai tai nghe được thiết kế tự động ghép nối với nhau. Khi nhận tai nghe người dùng chỉ cần lấy hai tai nghe ra khỏi hộp sạc.

2. Trường hợp người dùng muốn tự kết nối, nhấn giữ phím Đa chức năng của cả hai tai nghe đến khi thấy đèn báo tín hiệu nhấp nháy luân phiên màu đỏ và màu trắng. Sau khi tai nghe đã được ghép nối thành công, sẽ thấy tín hiệu đèn nhấp nháy chuyển sang màu trắng. Sau vài giây, đèn báo tín hiệu của một trong hai tai nghe sẽ nhấp nháy luân phiên màu đỏ và màu trắng để kết nối với điện thoại. (Nếu quá trình Ghép nối không thành công, đặt tai nghe lại trong hộp sạc để thiết lập lại quy trình và vận hành lại.)

3. Trong trạng thái TWS, khi một trong hai tai nghe pin yếu, cả hai tai nghe sẽ tự động tắt nguồn. Hoặc thiết bị Bluetooth sẽ ngưng kết nối trong 5 phút, cả hai tai nghe sau đó sẽ tự động tắt nguồn.

Lưu ý:

Nếu một trong hai tai nghe không hoạt động, đầu tiên cần tắt thiết bị Bluetooth của di động, đặt lại tai nghe vào hộp sạc, sau đó lấy cả hai tai nghe ra khỏi hộp sạc và giữ nguyên trạng thái mở nguồn, nhấn giữ một trong hai tai nghe đến khi thấy đèn báo tín hiệu nhấp nháy luân phiên màu đỏ và trắng từ 1 đến 10 giây, đèn báo tín hiệu nhấp nháy trắng hiển thị cả tai nghe đã kết nối thành công. Lặp lại bước một và hai để kết nối lại với điện thoại.

# Hướng dẫn sử dụng

## ■ Hướng dẫn dùng phím **Đa chức năng**

Nhận cuộc gọi: Nhấn một lần phím đa chức năng.

Từ chối cuộc gọi: Nhấn giữ phím đa chức năng 2 giây để gác máy.

Thực hiện cuộc gọi cuối: Nhấn phím đa chức năng hai lần, nghe âm báo "Redialing".

Phát nhạc: Nhấn phím đa chức năng một lần.

Dừng nhạc: Nhấn phím đa chức năng lần nữa.

## ■ Đèn tín hiệu

Sạc tai nghe

Ánh sáng đỏ ổn định; Sạc đầy, đèn tắt; Ghép nối, đèn đỏ và trắng nhấp nháy;

Sạc hộp sạc

Khi hộp sạc cắm vào cáp sạc để sạc, đèn tín hiệu báo sáng.

Khi sạc, đèn đỏ nhấp nháy chậm; Sạc đầy, đèn đỏ ổn định; Pin yếu, đèn xanh nhấp nháy yếu dần; Trong quá trình ngừng sạc, hộp sạc báo hiệu đèn xanh.

## ■ Tính năng sản phẩm

1. Chống thấm nước cấp IPX4, chống mồ hôi.
2. Hộp sạc hỗ trợ 4 lần sạc đầy cho tai nghe.
3. Chip V5.0, tiêu thụ điện năng thấp, khả năng tương thích tối ưu.
4. Chức năng gọi rảnh tay.
5. Chức năng không dây có thể sử dụng bằng một hoặc một cặp tai nghe.

## **Thông số kỹ thuật**

Thông số kỹ thuật:

Phiên bản Bluetooth: V5.0

Hỗ trợ: HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP

Thời gian chờ: 180h

Thời gian đàm thoại: 3h

Thời gian nghe nhạc: 2h

Thời gian sạc: 1h

Điện áp: DC 5V

Tần số: 2.402G-2.480G

Nhiệt độ môi trường xung quanh: -20/+60°C

Khoảng cách kết nối: 10m

Dung lượng pin tai nghe: 40mAh / 3.7V

Dung lượng pin hộp sạc: 360mAh / 3.7V

## **Thông số tai nghe**

Đường kính màng Loa: 6 mm

Độ nhạy: 92dB ± 3dB

Trở kháng: 16Ω ± 15%

Tần số: 20-20000 Hz

## Lưu ý:

Vui lòng đọc các gợi ý dưới đây để giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

- ★ Dùng thiết bị sạc 5V- Dưới 1A.
- ★ Giữ sản phẩm khô ráo, không đặt sản phẩm trong trường hợp ẩm ướt để tránh ngắn mạch.
- ★ Không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao, sẽ làm ngắn tuổi thọ của linh kiện điện tử, thiệt hại pin và biến dạng một số bộ phận bằng nhựa.
- ★ Không đặt nó trong trường hợp lạnh để tránh thiệt hại cho PCB.
- ★ Đừng cố gắng tháo rời sản phẩm, đặc biệt là những người không chuyên nghiệp.
- ★ Không làm rơi, rung động mạnh, tấn công với các vật cứng, để tránh thiệt hại cho mạch điện tử bên trong.
- ★ Không sử dụng các sản phẩm hóa chất cao, chất tẩy rửa để làm sạch vật phẩm.
- ★ Không làm trầy xước bề mặt bằng các vật sắc nhọn để tránh làm hỏng trường hợp và ngoại hình.
- ★ Không sạc pin hơn 10 giờ liên tục vì lợi ích của tuổi thọ sản phẩm.