

## Hướng dẫn sử dụng Máy pha cà phê



Thương thức cà phê bất cứ khi nào bạn muốn  
với chế độ chống nhỏ giọt tiện lợi

Phiếu và lưới lọc nylon dễ dàng tháo  
rời và vệ sinh

Thiết kế sang trọng, nhỏ gọn, phù  
hợp với nhiều không gian bếp



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.   

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit) về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lò hàng.
- Sản phẩm BlueStone được công ty đối tác Mỹ Great American Appliance (GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo Giấy chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký bang California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave Oakland, CA 94605, Hoa Kỳ.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

## MỤC LỤC:

---

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	4
CẤU TẠO SẢN PHẨM	4
LƯU Ý CHUNG	4
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	6
VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ	7
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	7

## CONTENTS:

---


SPECIFICATION	10
INSTRUCTION FOR USE	10
IMPORTANT SAFEGUARD OPERATION	10
CLEANING AND MAINTENANCE	12
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	13

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Hiệu điện thế	Công suất	Dung tích
CMB-2635	220-240V~50/60Hz	1000W	1.5L

## CẤU TẠO SẢN PHẨM

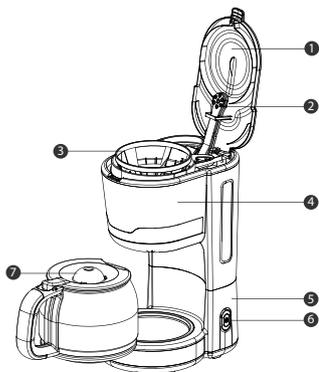

1	Nắp trên
2	Vòi phun nước
3	Phễu lọc
4	Bình chứa nước
5	Thân máy
6	Nút điều khiển
7	Bình thủy tinh đựng cafe

## LƯU Ý CHUNG

Khi sử dụng các thiết bị điện, Quý khách cần lưu ý những điều sau để đảm bảo an toàn trong khi sử dụng:

- 1 Đọc kỹ tất cả những hướng dẫn sử dụng.
- 2 Vui lòng kiểm tra hiệu điện thế trên nhãn được dán ở đáy của máy có phù hợp với nguồn điện tại nhà bạn hay không.
- 3 Không chạm vào bề mặt nóng của máy khi máy đang hoạt động.
- 4 Để tránh gây giật điện, không nhúng dây điện, phích cắm hay bất cứ bộ phận nào của máy vào nước hay các chất lỏng khác.

- 5 Không để trẻ em chơi với máy để tránh làm hỏng sản phẩm và gây nguy hiểm cho trẻ.
- 6 Tháo phích cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh máy hay lưu trữ máy.
- 7 Không sử dụng máy khi dây điện hay ổ cắm điện bị hỏng hoặc khi máy có những dấu hiệu không bình thường khác. Nếu dây điện hay phích cắm bị hỏng hay có những dấu hiệu không bình thường, Quý khách nên mang sản phẩm đến các trung tâm bảo hành để được thay thế, sửa chữa.
- 8 Giữ máy tránh xa nơi ẩm ướt các bình ga nóng hay các thiết bị phát nhiệt, để cháy nổ.
- 9 Chỉ sử dụng máy cho các chức năng được hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng, không được sử dụng cho những mục đích khác.
- 10 Việc sử dụng những phụ kiện kèm theo không do nhà sản xuất yêu cầu có thể gây ra những hỏng hóc cho máy và nguy hiểm cho người sử dụng.
- 11 Đặt máy lên 1 bề mặt bằng phẳng, nên đặt máy cách tường hay vật dụng khác tối thiểu 10cm.
- 12 Không tự ý sửa chữa thiết bị.
- 13 Không cắm dây điện để kéo phích cắm ra khỏi ổ điện, thay vào đó hãy cầm đầu phích cắm kéo ra để tránh làm hư dây điện.
- 14 Đảm bảo lấy cà phê ra một cách cẩn thận để tránh gây ra hư hỏng cho máy và gây nguy hiểm cho người sử dụng.
- 15 Không sử dụng thiết bị ngoài trời.
- 16 Lưu giữ sách hướng dẫn sử dụng này cẩn thận.

## HƯỚNG DẪN CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN

- 1 Kiểm tra xem tất cả các phụ kiện đã lắp đúng vị trí và thiết bị không bị hư hỏng.
- 2 Thêm nước sạch đến mức tối đa để pha nhiều lần theo các bước như hướng dẫn.
- 3 Rửa sạch các phần có thể tháo rời bằng nước ấm.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Mở nắp bình chứa nước và đổ đầy nước lạnh vào bình chứa nước. Mức nước không được vượt quá mức MAX.
- 2 Đặt phễu lọc vào ngăn chứa phễu.
- 3 Thêm bột cà phê vào phễu lọc. Thông thường một tách cà phê cần một muỗng cà phê bột, nhưng bạn có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân. Đóng ngăn chứa phễu, bạn sẽ nghe thấy âm thanh “cách” khi nắp được đóng. Nếu bạn cho quá nhiều cà phê có thể gây tràn phễu và làm nghẹt/ tắc vòi phun.
- 4 Đặt bình đựng cà phê vào vị trí theo chiều ngang.
- 5 Cắm phích cắm vào ổ điện.
- 6 Nhấn công tắc, đèn báo sẽ sáng. Thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động.  
**Lưu ý:** Trong quá trình hoạt động, bạn có thể lấy bình đựng cà phê rót cà phê vào ly trong vòng 30s vì máy pha cà phê có chức năng chống nhỏ giọt tự động trong khoảng thời gian mặc định này. Nếu thời gian lấy bình đựng cà phê vượt quá 30 giây thì cà phê sẽ chảy ra ngoài.  
KHÔNG chạm vào nắp, tấm hâm nóng... khi vận hành vì chúng rất nóng.
- 7 Sau khi hoàn thành quá trình pha cà phê, chờ một phút sau khi

cà phê ngừng nhỏ giọt, bạn có thể lấy bình đựng cà phê, rót ra ly và thưởng thức.

**Lưu ý:** Lượng cà phê bạn nhận được sẽ hơi nhỏ hơn lượng nước bạn thêm vào vì nước được hấp thụ bởi bột cà phê.

- 8 Khi quá trình kết thúc, nếu bạn không muốn dùng cà phê ngay lập tức, hãy bật công tắc nguồn, cà phê có thể được giữ ấm trong đĩa hâm nóng trong 40 phút và thiết bị sẽ tự động ngắt sau 40 phút. Nên dùng cà phê ngay sau khi pha xong để giữ hương vị cà phê.
- 9 Luôn tắt máy pha cà phê và ngắt nguồn điện sau khi sử dụng.  
**Lưu ý:** Hãy cẩn thận khi rót cà phê ra, nếu không bạn sẽ bị tổn thương vì nhiệt độ cà phê sau khi vừa mới pha rất nóng.

## VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- 1 Tháo phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh thiết bị.
- 2 Lau sạch bề ngoài của máy với khăn khô sau khi máy nguội hoàn toàn, không được sử dụng các chất gây mài mòn sản phẩm.
- 3 Các giọt nước có thể tích tụ ở khu vực phía trên phễu và nhỏ giọt lên để sản phẩm trong quá trình. Để kiểm soát sự nhỏ giọt nên lau chúng bằng vải sạch, khô sau mỗi lần sử dụng sản phẩm.
- 4 Sử dụng vải ẩm để lau nhẹ tấm hâm nóng. Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch nó.
- 5 Lắp tất cả các bộ phận và cất trữ cho lần sử dụng kế tiếp.

**Chú ý:** Thường xuyên kiểm tra dây điện còn trong điều kiện tốt và an toàn hay không.

## CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

## User manual Coffee Maker



Grab-A-Cup Auto Pause stops cycle - 30s during brewing process

Easy cleaning and convenient use with removable funnel and permanent nylon filter

Space-Saving Compact Design



Always keep manual for your safety



- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing. BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), GS (Geprüfte Sicherheit) assembling test and lot test.

- **Trademark**

BlueStone manufactured products are based on the consultation by Great American Appliance (GAA Corp) a company incorporated and existing under the laws of United States of America under Certificate of Incorporation No. 3089043 in the secretary office located in the state of California in Michigan, Ave Oakland, CA 94605, USA.

- **Industrial design**


BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

**SPECIFICATION**

Model	Voltage	Power	Capacity
CMB-2635	220-240V~50/60Hz	1000W	1.5L

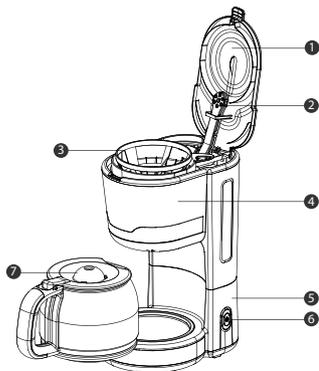**GENERAL DESCRIPTION**

1	Top cover
2	Sprayer
3	Funnel
4	Water tank
5	Main housing
6	Press key
7	Coffee carafe

**IMPORTANT SAFEGUARD**

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1 Read all instructions carefully.
- 2 Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
- 3 Do not touch hot plate or hot surface.
- 4 To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.

- 5 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 6 Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts on storing.
- 7 Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
- 8 Do not place on or near moisture place or a hot gas, electric burner, or a heated oven.
- 9 Do not use the appliance for other than its intended use.
- 10 The use of accessory attachments is not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 11 Place the appliance up a flat surface, please keep the back and side of unit at least 10cm from other objects.
- 12 Do not repair by yourself.
- 13 Do not unplug by pulling on the cord.
- 14 Be sure to take the coffee out carefully after toasting so as to avoid injuries.
- 15 Do not use the appliance outdoors.
- 16 Save these instructions.

**FOR THE FIRST USE**

- 1 Check that all accessories are complete and the unit is not damaged.
- 2 Add water up to maximum level to brew several times.
- 3 Wash the detachable parts thoroughly with warm water.

## OPERATION

- 1 Open the water tank lid and fill the water tank with cold drinking water. The water level should not exceed MAX level.
- 2 Put the funnel into funnel holder.
- 3 Add coffee powder into the funnel. Usually a cup of coffee needs a spoon of coffee powder, but you may adjust according to personal taste. Close the top cover, a click sound will be heard when the top cover is closed completely. If add too much coffee powder, the sprayer will be stuck.
- 4 Insert the coffee carafe on warming plate horizontally.
- 5 Plug the power cord into the outlet.
- 6 Pressing the switch down, the indicator will be illuminated. The appliance will begin working.  
**Note:** During brewing process you may remove the coffee carafe to serve for duration of not exceeding 30 seconds, and the coffee maker can stop dripping automatically. If the serve time exceeds 30 seconds the coffee will overflow the funnel.  
DO NOT touch cover, warming plate and so on when operating as they are very hot.
- 7 Upon completion of brewing coffee, that is one minute later after the coffee stops dripping out, you can remove the carafe, pour and serve.  
**Note:** The brewed coffee you get will be slightly less than the water you have added as some water is absorbed by coffee powder.
- 8 When the process is finished, if you do not want to serve immediately, keep the switch on, the coffee can be kept warm in the warming plate for 40 minutes and the appliance will be cut off

automatically after 40 minutes. For an optimum coffee taste, serve it just after brewing.

- 9 Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply after use.  
**Note:** Be careful when pouring the coffee out, otherwise you would be hurt as the temperature of coffee just finished is high.

## CLEANING AND MAINTENANCE

**CAUTION:** Always unplug the product from electrical outlet and allow the warming plate to cool completely before cleaning it. Never immerse the unit or power cord into water or any other liquid for cleaning.

- 1 Clean all detachable parts after each use in hot, sudsy water.
- 2 Wipe the product's exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.
- 3 Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
- 4 Use a damp cloth to gently wipe the warming plate. Never use abrasive cleaner to clean it.
- 5 Replace all parts and keep for next use.

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!  
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to appropriate waste disposal center.

