



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC
Hotline: 1900 55 55 66

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTĐV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Hạ, Tiến Phong, Mễ Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15.3 Trảng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiên An, TP Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Điện Lạnh Thanh Sâm	Cơ sở 1: Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dõng Ngõ, T. Bắc Giang Cơ sở 2: Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Công ty TNHH Hà Kiên	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hà Nam	Công ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Phủ Thọ	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện Tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Vương Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 3	Công ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 5	Công ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Vĩnh Phúc	TTBH Điện Tử Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khánh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành Và Sửa Chữa Điện Máy Hồ Sen I	Số 76 Phố Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hải Phòng 2	Công ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Oanh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tổ 11, Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hung Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tử Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hung Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Tuyên Quang	Công ty TNHH Thành Tuyên	Số 411 Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Phủ Thọ	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Cao Bằng	Công ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Ủy quyền Đức Hữu	Số 43, Tổ 10, Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Yên Bái	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Sử	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Lào Cai	Công ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
Lai Châu	Công ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyên	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lạng Sơn	Công ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Hà Giang	Công ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tổ 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
Nam Định 1	Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Công ty TNHH Đầu Tư DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Thái Bình 1	Công ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Công ty TNHH TM Điện Tử Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ninh bình 2	Công ty TNHH MTV TM Điện Tử Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Thanh Hóa 1	Công ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Đồng Thọ, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 2	Công ty TNHH Điện Tử Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 3	Công ty TNHH CN Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Nghệ An 1	Doanh nghiệp Điện Tử Điện Lạnh Đình Dũng	Khởi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tử Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Công ty TNHH TM & DV Dũng Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Thái Nguyên	Công ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/1 Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Sơn La	Công ty TNHH MTV Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN



Model KG 20IF1, KG 20IFP1

Single infrared cooker



MỤC LỤC / CONTENT

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trong cuốn sách này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/ hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	2
2. CÁC BỘ PHẬN.....	2
3. TÍNH NĂNG.....	2
4. BẢO VỆ AN TOÀN.....	3
5. CẢNH BÁO AN TOÀN.....	3
6. ĐỒ DÙNG NẤU NƯỚNG.....	4
7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....	5
8. SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.....	6
9. HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH.....	6

1. TECHNICAL PARAMETERS	7
2. PARTS NAME	7
3. FEATURES	8
4. SAFETY PROTECTION	8
5. SAFETY CAUTIONS	9
6. COOKWARE CHOICES	10
7. OPERATION	11
8. TROUBLE SHOOTING GUIDE	12
9. WARRANTY GUIDE	12



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN KANGAROO. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của các Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN KANGAROO KANGAROO của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.


Trân trọng!

Tập đoàn Kangaroo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên Model	Điện áp	Tần số	Công suất
KG 20IF1	220V - 240V	50 - 60 Hz	2000 W
KG 20IFP1	220V - 240V	50 - 60 Hz	2000 W

MÔ TẢ

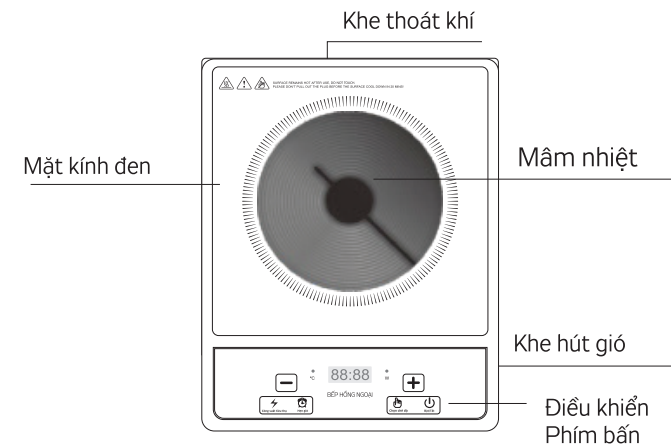

TÍNH NĂNG

Bếp hồng ngoại hoạt động theo nguyên lý bức xạ nhiệt. Sợi cacbon trên mâm nhiệt được phát sáng, sinh nhiệt để làm chín thực phẩm và được điều khiển bởi mạch điện tử. Bếp hồng ngoại đặc biệt thích hợp với việc nấu nướng của các gia đình hiện đại.

Đặc điểm nổi bật:

- Phù hợp với nhiều chất liệu dụng cụ nấu khác nhau như: gang, sắt, đồng, gốm, thủy tinh... và các vật liệu chịu nhiệt khác.
- Có thể sử dụng cho nhiều cách chế biến khác nhau như: Hấp, luộc, rán, lẩu, nướng BBQ...
- Thân thiện với môi trường. Không sinh khói, lửa, không sinh ra khí CO₂ ảnh hưởng đến hệ hô hấp của người sử dụng.
- An toàn: được thiết kế các chức năng bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, điện áp cao....
- Dễ dàng vệ sinh với mặt kính phẳng và trơn bóng.
- Được thiết kế các phím với chức năng điều khiển thông minh, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng.

BẢO VỆ AN TOÀN

- Chức năng bảo vệ quá nhiệt sẽ hoạt động và ngắt nguồn điện cấp cho mâm nhiệt khi nhiệt độ trên mặt bếp đạt ngưỡng 650°C.
- Để bảo vệ các linh kiện bên trong bếp. Bếp sẽ ngừng hoạt động khi nhiệt độ tại bảng mạch điện tử và các linh kiện bên trong đạt nhiệt độ 100°C
- Giữ mức nhiệt luôn ổn định. Khi nhiệt độ tại mặt bếp vượt quá mức 580°C, Công suất và nhiệt độ bếp sẽ được điều chỉnh để duy trì ổn định ở mức 580°C.
- Chế độ hẹn giờ tối đa đến 24 giờ
- Bếp sẽ tự động chuyển sang chế độ tắt chờ sau 2 giờ nếu không sử dụng.

CẢNH BÁO AN TOÀN


- Dùng đúng nguồn điện theo khuyến cáo của nhà sản xuất (220V / 50Hz).
- Không sử dụng bếp cùng ổ cắm với các thiết bị tiêu thụ điện khác.
- Phích cắm phải được cắm chắc chắn vào ổ điện.
- Không sử dụng các vật cứng, sắc, nhọn hoặc các dụng cụ bằng kim loại để vệ sinh bếp.
- Không để trẻ em sử dụng bếp để đun nấu nếu không có sự giám hộ của người trưởng thành, để xa tầm với của trẻ em khi sử dụng.
- Không sử dụng bếp hoặc chạm vào dây điện, phích cắm điện khi tay ướt.
- Tuyệt đối không bật bếp khi không có nước hoặc thực phẩm cần chế biến bên trong dụng cụ nấu.
- Không chạm tay vào mặt kính khi đèn hiển thị " Hot" (mặt kính đang nóng)
- Không nướng trực tiếp trên bề mặt bếp. Dùng khay nướng đặt lên bề mặt bếp khi sử dụng để nướng thực phẩm.
- Không đổ nước hoặc thực phẩm quá đầy vào dụng cụ nấu khi đun.
- Không để các vật liệu dễ cháy hoặc các chất liệu như nhựa, giấy lên mặt bếp.
- Không sử dụng khi mặt bếp bị nứt vỡ kính, cần đưa sản phẩm tới các Trung tâm bảo hành Kangaroo hoặc các đại lý được ủy quyền của Kangaroo.
- Đảm bảo mặt bếp luôn được khô ráo, tránh để thực phẩm chế biến làm ướt bề mặt bếp.
- Không để các hóa chất ăn mòn, hóa chất độc hại tiếp xúc với bếp.
- Thông báo ngay cho nhà sản xuất mọi dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng.
- Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo quy định của nhà sản xuất.

ĐỒ DÙNG NẤU NƯỚNG

DỤNG CỤ NẤU

Hầu hết các dụng cụ nấu bằng các chất liệu khác nhau như: nồi chảo gang, thép, inox, gốm, sứ, thủy tinh.. đều phù hợp để sử dụng với bếp hồng ngoại.

Bếp hồng ngoại hoạt động theo nguyên lý bức xạ nhiệt để truyền nhiệt lượng vào dụng cụ nấu làm chín thực phẩm bên trong. Nên chọn dụng cụ nấu phù hợp để có hiệu quả cao nhất khi đun nấu. Những dụng cụ nấu phù hợp là những dụng cụ nấu có đáy phẳng, tối màu và có đường kính từ 18cm đến 26cm và có chất liệu truyền dẫn nhiệt tốt như: sắt, thép, gang, inox...



Đường kính từ 18 - 26cm



Nồi thép không gỉ



Chảo sắt



Nồi sắt



Chảo gang



Nồi gốm



Ấm sắt



Ấm thép không gỉ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



- Kết nối nguồn điện: Khi kết nối nguồn điện bếp sẽ phát ra tiếng "Bíp", các đèn báo hiển thị sẽ nhảy sáng, bếp ở chế độ chờ.

- Phím Bật/Tắt: Phím "Bật/Tắt" có chức năng bật/ tắt bếp.

Sau khi kết nối nguồn điện, nhấn phím "Bật/Tắt", bếp sẽ hoạt động ở mức công suất tối đa (2000 W).

- Phím Chọn chế độ: Điều chỉnh mức cài đặt theo nhiệt độ hoặc công suất.

Khi bật bếp luôn ở chế độ mặc định công suất 2000W. Nhấn phím "Chọn chế độ" để chuyển sang chế độ điều chỉnh theo mức nhiệt độ (°C). Nhấn phím "Chọn chế độ" một lần nữa nếu muốn trở về chế độ điều chỉnh theo công suất (W).

Có 8 mức điều chỉnh khác nhau (Nhiệt độ từ 2000°C đến 6500°C hoặc công suất từ 200W đến 2000W).

- Phím +, -: Phím tăng giảm nhiệt độ/ công suất. Phím này còn có tác dụng điều chỉnh tăng giảm khi cài đặt thời gian hẹn giờ.

- Phím Hẹn giờ: Có chức năng điều khiển hẹn giờ tắt bếp. Thời gian hẹn giờ có thể cài đặt từ 1 phút đến 180 phút.

Sử dụng phím "+" để điều chỉnh tăng (10 phút cho mỗi lần nhấn phím +).

Sử dụng phím "-" để điều chỉnh giảm (1 phút cho mỗi lần nhấn phím -).

Nhấn giữ phím "+" hoặc "-" nếu muốn điều chỉnh nhanh hơn.

- Phím Công suất tiêu thụ: Nhấn phím "Công suất tiêu thụ" để hiển thị công suất tiêu thụ của bếp.

Lưu ý: Không ngắt kết nối nguồn điện sau khi đun nấu. Sau thời gian đun nấu quạt làm mát vẫn tiếp tục hoạt động để làm nguội các linh kiện bên trong bếp. Ngắt kết nối hoàn toàn nguồn điện sau khoảng 15 phút khi quạt làm mát trong ngừng quay, các linh kiện bên trong và mặt bếp đã nguội.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
2. Trong các trường hợp sau, sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Hết thời hạn bảo hành.
 - b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
 - c. Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.
 - d. Mất thẻ bảo hành.
 - e. Hao mòn tự nhiên

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

PREFACE FROM KANGAROO GROUP

Dear Customers!


For a long time building and development, Kangaroo group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. The daily diet is extremely important, that can bring your family health and energy to daily life and work, but just some peoples know how hard to cooking a meal. Understanding these things of the housewife, Kangaroo Group introduces a new kitchen product: KANGAROO SINGLE INFRARED. We hope with this new product, you will be easier to prepare and cook meals for your family. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products. Thank you for purchasing KANGAROO SINGLE INFRARED. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

*Best Regards,
KANGAROO GROUP*

TECHNICAL PARAMETERS

Model	Rated Voltage	Rated Frequency	Công suất
KG 20IF1	220V - 240V	50 - 60 Hz	2000 W
KG 20IFP1	220V - 240V	50 - 60 Hz	2000 W

PARTS NAME

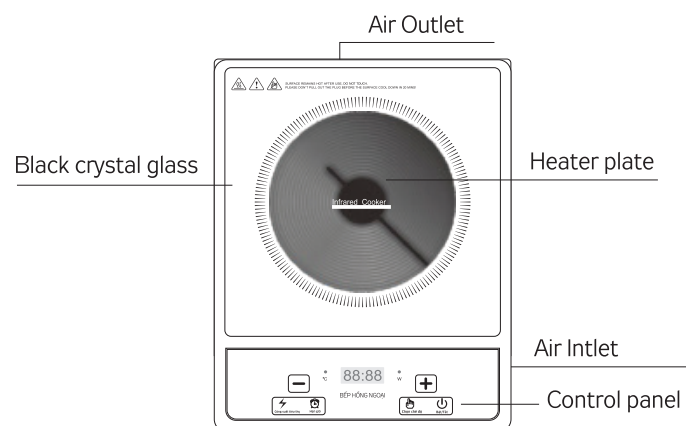

FEATURES

The infrared cooker takes use of the far infrared to heat the food. It is especially suitable for the modern family cooking. The main characteristic is as follow:

- High-tech, far-infrared heating: it uses the far infrared cooking, no electromagnetic radiation, warming and many cooking function.
- Any pot could be used. Such as iron, aluminum, copper, ceramics, marmite heat-resistant glass and any heat-resistant utensils could be used, multi-function: steam, boil, fry, BBQ (grill), hot pot, water and soup.
- Environmental-friendly: no fire, no smoke, and no carbon monoxide.
- Safety: many protection installations
- Easy to clean: crystal glass plate, easy to clean.
- Convenience: intelligent micro-computer control

SAFETY PROTECTION

- Over-heat protection: If the temperature of stove surface over 650 degrees, the stove will stop automatically.
- Inner temperature overheat protection: When the inner temperature reached 100 degrees, it will automatically stop.-
- High voltage protection: Once voltage over 270V, it will automatically stop.
- Low voltage protection: Once voltage below 100V, it will automatically stop.
- Constant temperature protection: When the stove surface temperature reached to 580 degree, it is into constant temperature protection. The firepower will drop along with the temperature changeable because the stove required to constant temperature to 580 degree.
- 24 hours timer and 2 hours automatically shut off without any operation.

SAFETY CAUTIONS

- Please note that whether the use of power supply voltage can meet requested
- Please use correct socket
- Smoothly insert the plug
- Do not unplug by pulling the cord
- Smoothly pull the plug
- Do not use hard objects like iron scratch machine.
- Please do not using where the child can be contact.
- Please do not touch the power cord when your hands are wet.
- Prohibit using when the pan without any food and water.
- Hot surface indicator still on, please do not touch the crystal plate with your hand.
- Please do not grill food directly on the stove surface, you can use grill shelf on the crystal plate to BBQ.
- Please note that the capacity of the pan or pot can not be too full.
- Please do not put the plastic or paper on the top plate to heating.
- If the glass has a crack, please turn off the power and send it to repair.
- Please do not wet machine surface during take food from the pan.
- Do not use toxic and corrosive chemicals to touch the stove.
- Promptly notification to the Manufacturer if you note of any unusual symptoms.
- Always maintain your product according to the Maintenance Schedule in the Manufacturer's Instruction Manual.

COOKWARE CHOICES

The pot material is unrestricted, whether iron, aluminum, copper, ceramics, sand pot, heat the instruments that are applicable, if choose other pot, we suggest refer to the following with flat and not reflective is the choice with thermal transfer pot, the heating more effective.

Friendly cookware

Material: iron or stainless steel. Shape: bottom diameter about 18-26cm saucepan or bottom size is 12-20cm square pot.

Non-friendly cookware

Material: non-iron metal, Ceramic, Glass and the bottom is made of copper or aluminum pot. Shape: bottom uneven. diameter less than 12cm.



Diameter 18 - 26cm



Stainless steel pot



Iron frying pan



Iron pan



Iron pots



Porcelain cookerware



Iron pot



Stainless steel tea pot

OPERATION



On/Off: Connect the plug into the outlet, when machine will pronounce a BI sound, and the LED lights lit on for 0.5 second, high temperature indicator not bright, under any condition, press on on/off stop working. After the machine stop working. The high temperature indicator will bright until the plate temperature below 60°C .

Timer: In manual function (pot, stir fry, barbecue) state press timing button to enter timing function state, press “increases” and “reduce” in three hours can choose any time needs to be set timing. Long press “increase” and “reduce” can quickly adjust time.

Preset: In automatic function (stew and soup/porridge, boil water hot milk) state press booking button to enter reservation function status, according to “increase” and “reduce” in 24 hours can choose any needs to be set appointments.

Increase: In automatic function, timer, preset function condition, click “up” button can increase set temperature, power and the time value.

Reduce: In automatic function, timer, preset function condition, click “down” button can reduce set temperature, power and the time value.

Remarks: In automatic function (soup, boil water, keep warm), if selected this function does not press “up” or “down” button, the machine will work by automatic program and will according to certain time shutdown. If the selected according to the “up” or “down” button and the machine will according to manually adjust the power has been working and won’t automatically adjust the power.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO SINGLE INFRARED is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kagaroo Corporation.

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months

Product warranty policy is only for the electricity problem, which fault comes from manufacturer

2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:

- Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.
- Using product with different voltage.
- Expiry of warranty period.
- Damages by disaster or fire.
- Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

	Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
MIỀN TRUNG	Quảng Bình	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	Số 60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
	Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32, Nguyễn Trãi, TP Đồng Hà, Tỉnh Quảng Trị
	Huế	Trung tâm Bảo hành Thanh Sơn	Số 176 Phan Đăng Lưu, Phú Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Quảng Nam	Trung tâm Bảo hành Hoàng Duy	Thị trấn Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
	Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 Lý Tự Trọng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Tinh Văn	Số 51 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Lâm, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 3	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Văn Đạt	Số 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
MIỀN NAM	Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, An Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
	Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

	Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
MIỀN NAM	Hồ Chí Minh 1	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 2	Công Ty CP Phân phối DV DT	Số 1402 + 1404 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 3	Công Ty TNHH TM DV DT Viễn Thông Thành Phát	Số 23C4 Đường 66, Quy Đồng, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 4	Công Ty Đầu tư và Phát triển TM & DV DHP	Số 395 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 5	Công Ty TNHH TM & DV Zunik	Số 217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Vũng Tàu 1	Công Ty TNHH TM & DV Duyên Dám	Số 50B Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Vũng Tàu 2	Công Ty TNHH CN & KT Điện lạnh Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Thới Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Tây Ninh	Công Ty TNHH MTV Thiện Tài	Số 41 Cơ Thánh Vệ, Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
	An Giang	TTBH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV DV Bình Phước	Số 46 + 47 Khu phố 2, Phước Bình, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	Hậu Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Mai Anh	Số 48 Ngô Quốc Trị, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
	Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	Số 33/13K Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	Trà Vinh	Công Ty TNHH MTV Thiện Tài	Số 522 Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
	Đồng Nai	Trung tâm Bảo hành Điện tử Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Xuân An, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	Bình Thuận	Công Ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai 3	Công Ty TNHH TM & DV Điện tử Điện lạnh Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
	Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Khang Nghi	Số 364 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
	Kiên Giang	Công Ty TNHH MTV Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
	Bạc Liêu	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Hưng, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
	Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Việt Hùng	Số 120B Đại lộ Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	Long An 1	Công Ty TNHH Điện tử Minh Dũng PT	Số 27, Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
	Long An 2	Trung tâm Bảo hành HKD Trần Ngọc Thuận	Số 326 Quốc lộ 1A, Khu phố 9, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An
	Long An	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Tỉnh Long An
	Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Kangaroo Cần Thơ	Số 115/4A Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ
	Bình Dương 1	Công Ty TNHH MTV TM & DV Nguyễn Vi	Số 348 30 tháng 04, Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
	Bình Dương 2	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Văn Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1, An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
	Tiến Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Tân Kim Thành Phát	Số 242 Ấp Bắc, Khu Phố 3, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV Minh Nhật Phát	Tổ 3 Tân Trà, Tân Xuân, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
	Cà Mau	Công Ty TNHH MTV Điện tử Điện lạnh Thành Công	Số 03 Ấp Bà Diêu, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 khóm Tân An, An Hoà, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp