

Hướng dẫn sử dụng

Máy hút bụi thông minh Dreame F9

Vui lòng tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng này để hiểu rõ về sản phẩm và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị.

Thông tin an toàn

Camera của máy hút bụi sẽ thu thập hình thái của những vật dụng xung quanh trong phạm vi quan sát được trong quá trình lau dọn với mục đích điều hướng và định vị. Hãy yên tâm rằng tất cả thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật bởi công nghệ mã hóa dữ liệu.

Hướng dẫn an toàn


Lưu ý

- Máy hút bụi thông minh Dreame F9 được thiết kế để sử dụng trong không gian nhà ở, vì vậy, người dùng không nên sử dụng thiết bị ở những không gian ngoài trời hay không gian mở khác.
- Chỉ sử dụng thiết bị nơi bề mặt khô ráo, không sử dụng ngoài trời hoặc trên bề mặt ẩm ướt
- Khi dây nguồn/phích cắm bị hỏng, thiết bị hoạt động không ổn định, bị va đập mạnh hoặc bị rơi vào nước, vui lòng ngừng sử dụng và mang thiết bị đến trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
- Nên gấp gọn dây nguồn để tránh các vật sắc nhọn và nhiệt độ cao, đồng thời, tránh cho dây bị cuốn vào máy hút bụi trong quá trình làm việc.
- Khi rút dây nguồn, vui lòng nắm chặt vào phần phích cắm để rút, nhằm tăng tuổi thọ của phụ kiện.
- Lau khô tay khi cắm vào thiết bị hay trạm sạc.
- Chú ý không tiếp xúc với trạm sạc và máy hút bụi khi tay đang ướt vì có thể gây giật điện.
- Đặt máy hút bụi và trạm sạc nơi thoáng mát, hạn chế tiếp xúc gần nguồn nhiệt quá cao hoặc quá thấp, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào máy.
- Đặt các phụ kiện, dụng cụ vệ sinh máy tránh xa tầm tay trẻ em.
- Khi cần thay thế phụ kiện, vệ sinh hay cất giữ thiết bị, vui lòng ngắt kết nối giữa máy hút bụi và trạm sạc, đồng thời tắt nguồn để đảm bảo an toàn.
- Nhà sản xuất khuyến cáo, chỉ sử dụng trạm sạc RCS0 và dây nguồn kèm theo thiết bị.
- Khi gặp vấn đề về pin, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
- Không dùng các dung dịch có tính tẩy rửa mạnh để vệ sinh các bộ phận hay các cảm biến của máy.
- Tạo rào chắn khi sử dụng máy ở những bề mặt có chiều cao >2 cm.
- Chỉ sử dụng máy hút bụi ở môi trường có nhiệt độ từ 0° C đến 40° C.

- Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi pin hoặc trạm sạc.
- Sản phẩm được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc người có hạn chế về nhận thức và trí tuệ cần sự giám sát của người giám hộ để đảm bảo sự an toàn và tránh bất kỳ rủi ro xảy ra.
- Trẻ em không có sự giám sát không nên thực hiện việc lau dọn và bảo dưỡng sản phẩm.
- Tránh để tóc, ngón tay và bất kỳ bộ phận cơ thể nào ở gần vị trí hút của máy hút bụi.
- Không sử dụng máy hút bụi để dọn những vật cứng hoặc sắc nhọn.
- Những pin đã qua sử dụng nên được loại bỏ một cách hợp lý ở những khu vực tái chế.
- Nếu máy hút bụi không được sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin sau đó tắt nguồn và lưu trữ ở nơi khô ráo thoáng mát..
- Sạc pin cho máy hút bụi ít nhất 3 tháng một lần để tránh tình trạng pin quá tải.
- Pin của sản phẩm chỉ có thể thay bởi chuyên viên kỹ thuật.

Giới thiệu sản phẩm


Phụ kiện theo thiết bị bao gồm:




Trạm sạc x 01




Dụng cụ vệ sinh x 01



Dây nguồn x 01



Khay chứa nước x 01



Tấm lau sàn x 01




Chối phụ x 01

Lưu ý: Các hình minh họa trong tài liệu hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế để biết chi tiết

Chức năng từng nút bấm

Robot hút bụi Dreame F9

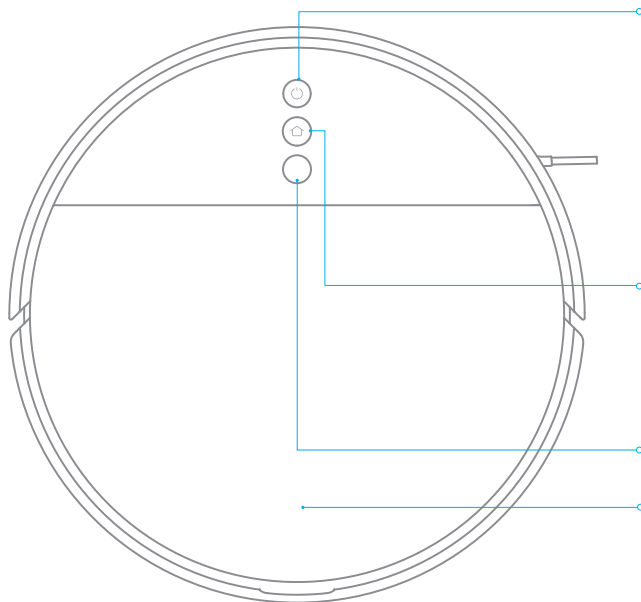

Khởi động / Làm việc

- Nhấn giữ trong 03 giây để bật/tắt thiết bị
- Nhấn 01 lần để thiết bị bắt đầu lau dọn

Đèn báo

- Màu trắng: đang làm việc/ đã hoàn thành chu kỳ lau dọn
- Nháy màu trắng: chu kỳ lau dọn tạm dừng
- Nháy màu xanh: đang kết nối với mạng
- Màu cam: Báo lỗi


Dọn dẹp tại chỗ

- Nhấn 01 lần để máy hút bụi trở về trạm sạc
- Nhấn giữ trong 03 giây để bật chế độ lau dọn tại chỗ

Lưu ý: Nhấn bất kỳ nút nào để tạm dừng làm việc và quay về chế độ lau dọn tại chỗ

Cảm biến điều hướng

Nắp bảo vệ



Nút đặt lại thiết bị (reset)

Nhấn giữ để đặt lại thiết bị


Đèn báo Wi-Fi

- Nháy chậm: Đang chờ kết nối mạng
- Nháy nhanh: Đang kết nối với mạng
- Đứng yên: Kết nối mạng thành công

Dụng cụ vệ sinh

Lỗ thông hơi / loa

Cảm biến vách tường



Bánh xe điều hướng

Cảm biến trạm sạc

Cảm biến va chạm


Chổi phụ

Bánh xe


Chổi chính

Chốt nắp chổi chính

Các cảm biến của máy




Cảm biến hồng ngoại




Đệm chống va chạm



Khay chứa rác

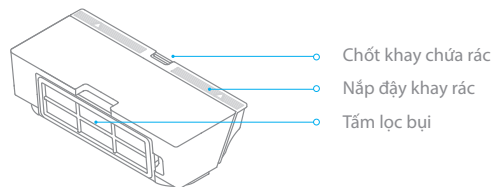

Khay lau

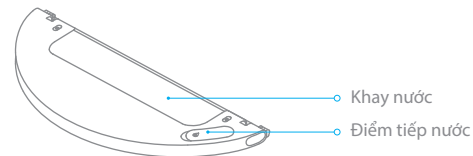


Trạm sạc

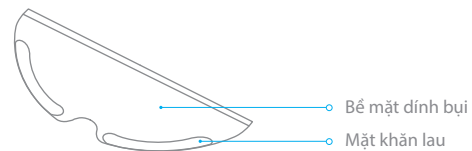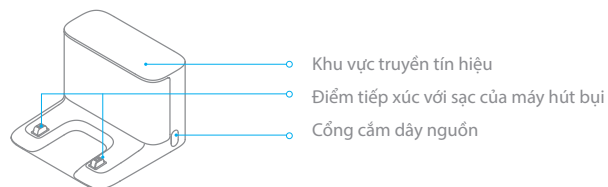

Lắp đặt


1. Tháo màn bảo vệ

Tháo các màng bảo vệ ở mặt bên của máy hút bụi và trạm sạc

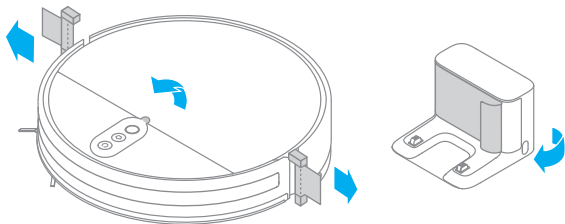


2. Lắp chổi phụ

Chú ý: chổi phụ được lắp thành công khi nghe tiếng “tích”



3. Nên đặt trạm sạc sát vào tường trên bề mặt phẳng và cắm nguồn điện




*Lưu ý:

- Hãy đảm bảo rằng bán kính 0.5m hai bên cạnh và 1.5m trước trạm sạc luôn có khoảng trống và không có vật cản.
- Nên thu gọn dây nguồn, tránh tình trạng máy cuốn dây vào trong gây hư hỏng và nguy hiểm.
- Đặt thiết bị ở nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp

4. Đặt máy hút bụi lên trạm sạc, máy sẽ tự động sạc

Đèn báo tình trạng pin:

- Màu trắng: pin lớn hơn 15%
- Màu cam: pin thấp hơn 15%

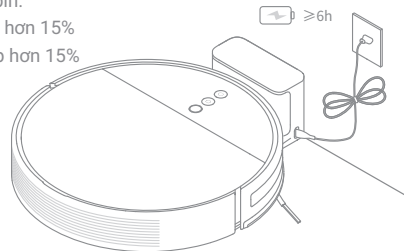

Lưu ý:

- Hãy sạc đầy ở lần đầu sử dụng
- Hãy lắp khay lau khi thiết bị đã được sạc xong

Kết nối với ứng dụng Mi Home

Máy hút bụi Dreame F9 tương thích với ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home.

1. Tải ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home

Quét mã QRcode dưới đây và cài đặt vào máy hoặc tìm ứng dụng Mi Home trong App Store (iOS) hoặc Play Store (Android).




2. Thêm thiết bị

Truy cập vào ứng dụng Mi Home/ Xiaomi Home và chọn "+". Tiếp tục chọn vào "-" để quét mã QRcode ở trên và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: hướng dẫn sử dụng trên có thể đã được cập nhật mới, vui lòng làm theo hướng dẫn mới nhất trên ứng dụng.

3. Đặt lại Wi-Fi

Nhấn cùng lúc 2 phím "🔄" và "🏠" cho đến khi nghe thông báo "Waiting for the network configuration" từ máy. Khi đèn báo Wi-Fi nhấp nháy là lúc Wi-Fi đã được đặt lại thành công.




Hướng dẫn sử dụng

1. Bật / tắt thiết bị

Nhấn giữ nút “” để khởi động thiết bị. Khi đèn báo đã sáng màu trắng máy hút bụi đã sẵn sàng làm việc. Để tắt máy, nhấn giữ “” khi thiết bị đã về trạm sạc. Việc tắt thiết bị sẽ kết thúc tiến trình làm việc gần nhất.

2. Quá trình lau dọn

Nhấn nút “” để thiết bị hoạt động và bắt đầu quét dọn. Khi bắt đầu làm việc thiết bị sẽ tự thiết lập lộ trình và vùng quét dọn sau khi đã dùng các cảm biến định hình khu vực làm việc. Máy hút bụi thông minh Dreame F9 sẽ di chuyển theo hình chữ S để đảm bảo quét sạch mọi khu vực. Sau khi quá trình lau dọn hoàn thành máy hút bụi thông minh Dreame F9 sẽ tự động trở về trạm sạc.



Lưu ý:

Nếu pin không còn đủ để tiếp tục hoạt động, thiết bị sẽ quay về trạm và sạc. Tiến trình lau dọn và khu vực chưa được quét dọn sẽ được tiếp tục làm sạch sau khi máy đã sạc đầy.

3. Chế độ làm sạch

04 chế độ làm sạch được tích hợp sẵn trong ứng dụng Mi Home/Xiao-mi Home là: chế độ Im lặng (Quiet), chế độ Tiêu chuẩn (Standard), chế độ Cường độ cao (Strong) và chế độ Cực mạnh (Turbo). Tiêu chuẩn (Standard) là chế độ mặc định của thiết bị.

4. Dừng / Chế độ ngủ (Sleep mode)

- Tạm dừng: Nhấn một nút bất kỳ để dừng rô-bốt
- Chế độ ngủ (Sleep mode): Thiết bị sẽ chuyển vào chế độ ngủ sau 10 phút không có bất cứ hoạt động nào để bảo toàn pin. Nguồn và đèn báo tín hiệu sẽ tắt, nhấn vào một nút bất kỳ để khởi động lại thiết bị.

Lưu ý:

- Trong trường hợp thiết bị đang tạm dừng, khi đưa rô-bốt về trạm sạc thì chu trình lau dọn gần nhất sẽ kết thúc.

5. Chế độ không làm phiền

- Chế độ không làm phiền ngăn rô-bốt tự động làm việc và tránh cho việc đèn báo nguồn bị tắt.

*Lưu ý:

- Lịch trình dọn dẹp vẫn sẽ được thực hiện trong chế độ không làm phiền
- Thiết bị sẽ tiếp tục lau dọn sau khi chế độ Không Làm Phiền kết thúc.

6. Chế độ lau dọn tại chỗ

Khi thiết bị đang trong chế độ chờ hoặc dừng, nhấn vào nút “” trong 03 giây khởi động tính năng Lau Dọn Tại Chỗ. Trong tính năng Lau Dọn Tại Chỗ, một diện tích 1.5m x 1.5m xung quanh thiết bị sẽ được lau dọn. Sau khi kết thúc quá trình này, thiết bị sẽ quay lại nơi ban đầu và tự động tắt nguồn.

7. Những tính năng khác

Một số tính năng nâng cao khác dành cho thiết bị như: tùy chọn vùng không lau dọn, dọn dẹp theo từng phòng, tạo tường ảo,...v.v.

Lưu ý:

- Chế độ lưu trữ lộ trình được bật trước khi sử dụng. Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp ở những khu vực có tình trạng ánh sáng khác nhau, một lộ trình đầy đủ sẽ được thiết lập.
- Nên mở cửa tất cả các phòng trong nhà để đảm bảo thiết bị có thể quét và dọn dẹp tất cả các khu vực.
- Không nên dựa vào tùy chọn vùng không lau dọn và tường ảo để tránh những khu vực nguy hiểm.
- Tự ý di chuyển rô bốt hoặc những thay đổi quan trọng để phù hợp với căn nhà có thể gây ra mất các bức tường ảo.


8. Chức năng lau sàn

- Khuyến nghị lau dọn ít nhất 3 lần trước khi sử dụng chức năng lau sàn của thiết bị để đạt được hiệu quả lau dọn cao nhất.
- Làm sạch rồi vắt khô tấm lau sàn rồi cài vào khay chứa nước đến khi tấm lau vào đúng vị trí.
- Khay chứa nước cần được đổ đầy nước sạch và vận chuyển
- Lắp khay lau vào đúng vị trí, khi lắp đúng sẽ nghe tiếng “tích”
- Nhấn nút nguồn hoặc điều khiển qua ứng dụng để thiết bị bắt đầu làm việc
- Nhấn vào 2 đầu chốt khóa của khay để tháo khay khỏi máy.


Lưu ý:

- + Chỉ sử dụng chức năng lau sàn khi có người ở nhà.
- + Có thể sử dụng vật dụng hoặc rào chắn ngăn máy hút bụi di chuyển vào khu vực thảm
- + Sử dụng ứng dụng để điều chỉnh mức độ nước.

Chọn phòng dọn dẹp

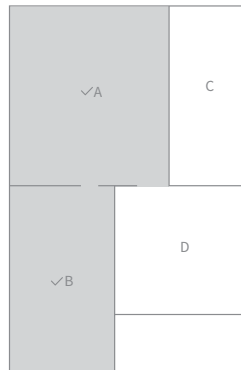


Khu vực hạn chế



Quy trình làm sạch và bảo dưỡng

Vệ sinh hộp chứa bụi bẩn và màng bọc


1. Khi cần lau nên làm ướt khăn trước và vắt vừa đủ, sau đó lắp vào khay giữ khăn lau.

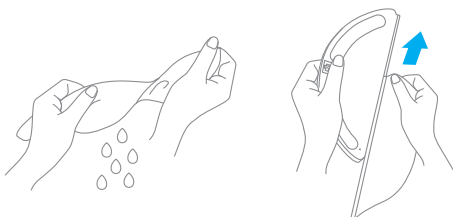

Mở nắp khay nước và đổ nước vào đến khi đầy và đóng chặt lại




3. Trượt để lau vào phía dưới khay nước cho đến khi nghe được tiếng "tích"



*Chú ý: - Không nên sử dụng khay nước lau trên thảm.
- Dùng ứng dụng để điều chỉnh lượng nước phù hợp.


4. Để tháo khăn lau ấn cùng lúc hai chốt bên cạnh và trượt nhẹ ra khỏi thiết bị



*Lưu ý:
Khi không sử dụng hoặc đang sạc pin nên tháo khay nước ra khỏi thiết bị

Vệ sinh hộp chứa bụi bẩn và màng lọc


1. Mở nắp đậy robot, giữ phần chốt khóa khay rác và nhấc lên khỏi robot



2. Bật nắp khay rác và đổ sạch bụi bẩn.




3. Tháo lõi lọc khỏi hộp rác, gõ nhẹ vào khung để loại bỏ các bụi bẩn.

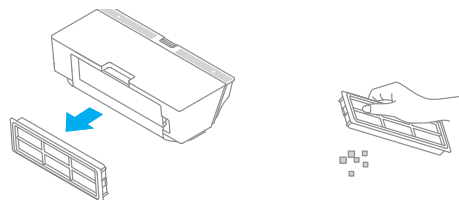

Lưu ý:

- Không nên dùng tay để vệ sinh lõi lọc, nên dùng chổi vệ sinh đính kèm theo robot

4. Lấy lõi lọc ra vệ sinh khay rác và lõi lọc bằng nước.

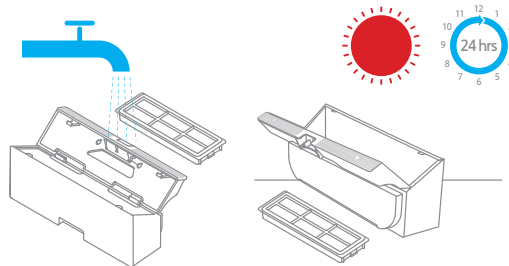


Note:


- Chỉ nên sử dụng nước sạch để vệ sinh bộ lọc. Không sử dụng chất tẩy rửa.
- Phơi thật khô lõi lọc ít nhất 24 giờ, vệ sinh khô giúp tuổi thọ lọc cao hơn.

Vệ sinh hộp chứa bụi bẩn và màng lọc


1. Nhấn vào 2 khớp và kéo khay lau ra khỏi máy rồi tháo tấm lau sàn ra khỏi khay lau

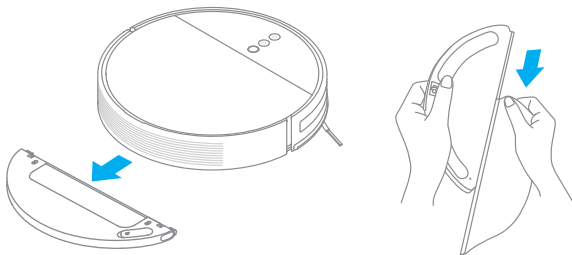

2. Đổ bỏ nước thừa trong khay chứa nước và phơi khô




3. Giặt sạch tấm lau sàn với nước và phơi khô ít nhất 24 giờ trước lần sử dụng tiếp theo.

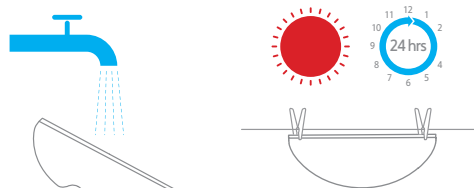

Lưu ý:

- Tháo tấm lau sàn ra khỏi khay lau trước khi vệ sinh.
- Đảm bảo nước bẩn không chảy ngược vào cửa thoát nước tránh tình trạng tắc nghẽn.
- Không tác động lực quá mạnh lên tấm lau sàn vì sẽ cản trở năng suất làm việc của máy.
- Thay thế phụ kiện sau từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất


4. Hãy vệ sinh các lỗ thoát nước, lỗ thông hơi trên thiết bị nếu xảy ra tình trạng nước ra ít.




Vệ sinh thiết bị

Chổi quét chính

1. Nhấn giữ 2 chốt khoá khung bảo vệ chổi quét chính và mở ra

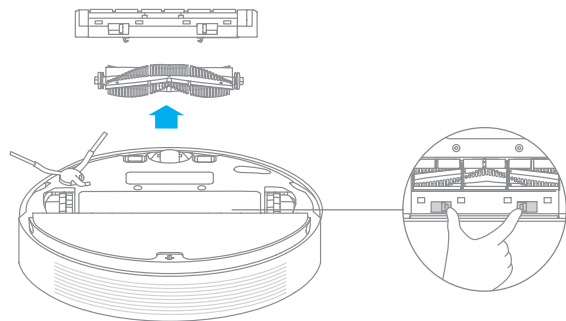


2. Lấy chổi ra khỏi thiết bị và dùng dụng cụ vệ sinh tặng kèm để làm sạch chổi.



Lưu ý: Nhẹ nhàng gỡ những vật dính vào chổi quét như tóc tránh việc gây nên tổn hại đến chổi quét chính.


Chổi quét phụ

Gỡ chổi phụ ra khỏi ngăn giữ, dùng dụng cụ vệ sinh tặng kèm để làm sạch

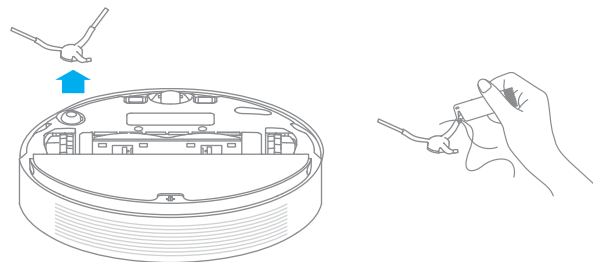






Bánh xe điều hướng

Gỡ bánh xe điều hướng và loại bỏ bụi bẩn, tóc và những mảnh vụn khác khỏi bánh xe và trục xe.

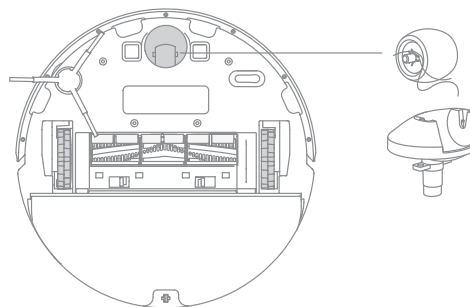

Lưu ý: Sử dụng công cụ như tua vít nhỏ để tách trục xe và bánh xe.

Chỉ sử dụng khăn sạch, khô để vệ sinh cảm biến mắt laser, cảm biến vách tường, cảm biến trạm sạc, điểm tiếp xúc trạm sạc bằng khăn sạch và khô.

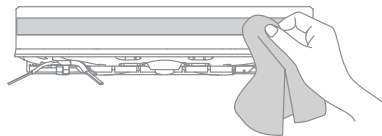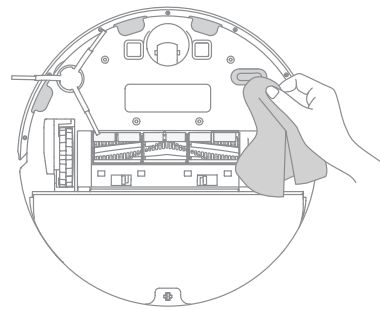

Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi thông minh

Mã thiết bị	RV5S-WH0
Dung lượng pin	14.4 V --- 5200 mAh
Kết nối mạng	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Điện áp	14.4 V
Công suất	40W
Tần số hoạt động	2400-2483.5 MHz
Công suất đầu ra	<20 dBm

Trạm sạc

Mã thiết bị	RCS0
Điện áp đầu vào	100-240 V ~50/60 Hz 0.5 A
Điện áp đầu ra	19.8 V --- 1 A

Về tiêu chuẩn WEEE



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) là chỉ dẫn số 2012/19/EU của Liên Minh Châu Âu về quy định xử lý chất thải từ thiết bị điện và điện tử, chỉ dẫn này lưu ý rằng không nên để lẫn các chất thải từ thiết bị điện, điện tử chưa phân loại vào rác thải sinh hoạt thông thường. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ môi trường và sức khỏe con người bằng việc giao các chất thải tới những địa điểm thu thập được chỉ định cho việc tái chế các chất thải và thiết bị điện, điện tử được chỉ định bởi chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Việc tái chế và xử lý chất thải đúng đắn sẽ giúp ngăn chặn những hậu quả xấu, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Hãy liên hệ với người lắp đặt