


GP-803B | TAI NGHE BLUETOOTH

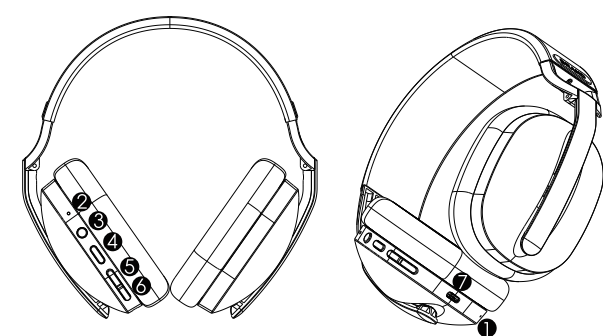

- 1

Micro thu âm tích hợp
- 2

Đèn LED chỉ báo
- 3

Nút Nguồn:  
- Nhấn giữ 3 giây: Bật/ Tắt tai nghe  
- Nhấn 1 lần: Tạm ngừng/ Tiếp tục nghe hoặc Nhận cuộc gọi
- 4

Nút M - Chế độ:  
- Nhấn 1 lần: Tắt hoặc Mở mic thu âm  
- Nhấn 2 lần (nhANH): chuyển chế độ nghe EQ (HIFI/ Bass)
- 5

Nút tăng âm lượng (+):  
- Nhấn nhanh: tăng âm lượng. Nhấn giữ lâu: chuyển bài kế tiếp
- 6

Nút giảm âm lượng (-):  
- Nhấn nhanh: giảm âm lượng. Nhấn giữ lâu: trở về bài trước đó
- 7

Cổng sạc: USB-C (Type-C)

GP-803B | THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Loại kết nối: Bluetooth V5.2                       |
| Tốc độ truyền dữ liệu: 2 M/s, độ trễ 100 ms        |
| Khoảng cách kết nối: tối đa 10 mét (không vật cản) |
| Tần số hoạt động: 2400 Mhz - 2483 Mhz              |
| Tần số phản hồi: 20 Hz - 20 KHz                    |
| Loại: Polymer Lithium, dung lượng 400 mAh          |
| Chế độ âm thanh EQ: HIFI (Stereo) & Bass           |
| Thời gian sử dụng: đến 50 giờ (mức 50% âm lượng)   |
| Kích thước màng loa/ Độ nhạy (S.P.L): 40mm/ 103dB  |
| Trở kháng: 23 ± 15%Ω                               |
| Độ nhạy micro: 40 ± 3dB                            |
| Công suất: 12 mW - 25mW                            |
| Thời gian sạc pin: 2.5 giờ (cổng USB-C)            |
| Nguồn điện sạc: 5V/500mA                           |
| Trọng lượng tai nghe: 176 gram                     |
| Thiết kế gập tiện dụng, vòm tai nghe có thể trượt  |
| Công nghệ khử ồn: ENC                              |

GP-803B | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khởi Động/ Tắt Nguồn (ON/OFF)

- . Khởi động tai nghe bằng cách giữ nút "Nguồn" trong 3 giây, đèn LED sẽ sáng lên và tai nghe phát âm thanh báo [Power ON]
- . Tắt nguồn tai nghe bằng cách giữ nút "Nguồn" trong 3 giây, đèn LED sẽ tắt và tai nghe sẽ phát âm thanh báo [Power OFF]

Kết Nối

- . Khởi động tai nghe, đèn LED sẽ nhấp nháy sáng màu xanh dương và xanh lá, báo hiệu tai nghe sẵn sàng để kết nối.
- . Mở bluetooth trên thiết bị phát, tìm và chọn kết nối với "GP-803B". Khi kết nối thành công, tai nghe sẽ phát âm thanh báo [Connected]
- . Trong giai đoạn kết nối, đèn LED sẽ sáng nhấp nháy và sáng cố định khi kết nối thành công.
- . Nếu muốn xóa toàn bộ kết nối với thiết bị cũ (Reset), vui lòng nhấn nhanh nút Nguồn 5 lần.

Lưu Ý

- . Khoảng cách kết nối tối đa giữa tai nghe và thiết bị là 10 mét (môi trường không có vật cản và không bị nhiễu sóng).
- . Sau khi khởi động, tai nghe sẽ tự động kết nối với thiết bị đã có liên kết.

Micro Thu Âm

- . Tai nghe sử dụng micro tích hợp trên vòm tai nghe.
- . Nhấn nhanh nút M để khởi động hoặc tắt chức năng micro thu âm, tai nghe sẽ báo âm thanh "Mic ON" khi mở hoặc "Mic OFF" khi tắt micro.

GP-803B | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sạc Tai Nghe

- . Vui lòng sạc đầy pin cho tai nghe trước khi sử dụng lần đầu tiên.
- . Sử dụng cáp sạc chuẩn USB-C và nguồn sạc có công suất tối đa 5V-2A.
- . Thời gian sạc đầy có thể kéo dài đến 2.5 giờ (phụ thuộc nguồn sạc).
- . Khi kết nối với nguồn sạc, đèn LED sẽ hiển thị màu đỏ. Khi sạc đầy, đèn LED sẽ tắt.

Hoạt Động

- . Khi pin còn dung lượng dưới 10%, tai nghe sẽ phát cảnh báo âm thanh [Battery Low] để nhắc nhở người dùng về việc sạc cho tai nghe.
- . Nếu bị ngắt kết nối trong vòng 10 phút với thiết bị phát, tai nghe sẽ tự động tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng.
- . Nếu kết nối với thiết bị phát nhưng không thực hiện hoạt động phát âm thanh nào trong vòng 30 phút, tai nghe sẽ tự động tắt nguồn.

Bộ Bán Hàng Chuẩn

- . 01 tai nghe
- . 01 cáp sạc (USB-A sang USB-C)
- . 01 Hướng dẫn sử dụng

**Khuyến Nghị Khi Sử Dụng:** Tránh sử dụng tai nghe với âm lượng lớn trong thời gian dài để bảo vệ thính giác. Không sử dụng tai nghe khi đạp xe hoặc lái xe để bảo vệ an toàn. Ngừng sử dụng tai nghe khi cảm thấy cơ thể có biểu hiện mệt mỏi/ khó chịu.

. Không được can thiệp vào bên trong của sản phẩm, bao gồm việc tháo rời hoặc chỉnh sửa dưới mọi hình thức. Không để tai nghe tiếp xúc với chất lỏng, nguồn nhiệt cao hoặc nguồn phát sóng có cường độ cao hoặc có tần số cao.

GP-803B | KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

- Các sản phẩm ZADEZ được nhập khẩu chính thức bởi Công ty ZADEZ Việt Nam sẽ được áp dụng chế độ quản lý và kích hoạt bảo hành trực tuyến tại website PSI.ZADEZ.VN
- Mỗi sản phẩm ZADEZ đều có dãy số Serial Number, đây là mã số định danh của sản phẩm, duy nhất và không trùng lặp. Dãy số Serial Number này sẽ được dùng để kích hoạt và tra cứu thông tin bảo hành trực tuyến.
- So với hình thức bảo hành bằng hóa đơn/ tem bảo hành thông thường, ZADEZ mang lại cho quý khách hàng nhiều sự tiện lợi hơn bằng cách tra cứu thời gian bảo hành theo số điện thoại (hoặc số Serial Number), đồng thời có thể yêu cầu bảo hành trực tuyến.
- Hãy trải nghiệm ngay, ZADEZ - Make Life Easier



**ZADEZ** - Thương hiệu phụ kiện đầu tiên triển khai hệ thống quản lý & kích hoạt bảo hành điện tử tại Việt Nam.

**BAOHANHDIENTU.ZADEZ.VN**



Make life easier™

GP-803B

TAI NGHE BLUETOOTH

MANUAL BOOK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



www.zadez.com

