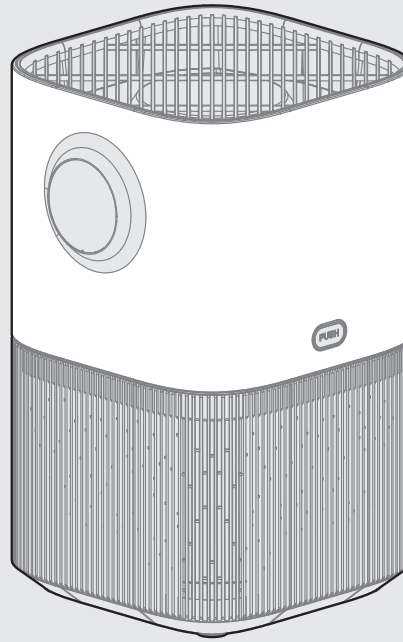

Máy lọc không khí di động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KJ300GVN

Các thông báo cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và bảo quản để tham khảo sau này.
Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước để cải tiến sản phẩm.
Vui lòng tham khảo ý kiến đại lý hoặc nhà sản xuất để biết thông tin chi tiết.
Hình minh họa trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng lấy hình dáng thực tế của sản phẩm làm chuẩn.

THƯ CẢM ƠN

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Midea! Trước khi sử dụng sản phẩm Midea mới, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này để đảm bảo quý khách biết cách sử dụng an toàn các tính năng và chức năng của thiết bị mới.

MỤC LỤC

THƯ CẢM ƠN ----------01

HƯỚNG DẪN AN TOÀN ----------02

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ----------05

TỔNG QUAN SẢN PHẨM ----------06

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM ----------07

BẮT ĐẦU NHANH ----------08

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH ----------09

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ ----------12

XỬ LÝ SỰ CỐ ----------16

NHÃN HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ TUYÊN BỐ PHÁP LÝ ----------17

THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU ----------18

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Mục đích sử dụng

Các hướng dẫn an toàn sau đây nhằm ngăn ngừa các rủi ro không lường trước hoặc thiệt hại do vận hành thiết bị không an toàn hoặc không đúng cách. Vui lòng kiểm tra bao bì và thiết bị ngay khi nhận hàng để đảm bảo mọi thứ còn nguyên vẹn nhằm đảm bảo vận hành an toàn. Nếu bạn phát hiện bất kỳ hư hỏng nào, vui lòng liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc nhà phân phối. Vui lòng lưu ý rằng không được phép sửa hoặc thay thiết bị vì lý do an toàn của bạn. Sử dụng không đúng mục đích có thể gây ra nguy cơ và mất quyền yêu cầu bảo hành.

Giải thích các ký hiệu

Nguy hiểm
Biểu tượng này chỉ ra rằng có nguy hiểm đối với tính mạng và sức khỏe của con người do khí cực kỳ dễ cháy.

Cảnh báo điện áp
Biểu tượng này cho biết có nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe con người do điện áp.

Cảnh báo
Từ cảnh báo cho biết mối nguy hiểm có mức độ rủi ro trung bình, nếu không tránh được có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.

Thận trọng
Từ cảnh báo cho biết mối nguy hiểm có mức độ rủi ro thấp, nếu không tránh được có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc trung bình.

Chú ý
Từ cảnh báo cho biết thông tin quan trọng (ví dụ: thiệt hại về tài sản), nhưng không gây nguy hiểm.

Tuân thủ hướng dẫn
Ký hiệu này cho biết kỹ thuật viên dịch vụ chỉ nên vận hành và bảo trì thiết bị này theo hướng dẫn vận hành.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành thiết bị. Hãy giữ tài liệu ở gần nơi lắp đặt hoặc thiết bị để tham khảo sau này!

⚠ THẬN TRỌNG

- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, chỉ nhà sản xuất, đại diện dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương tự được phép thay dây nguồn để tránh nguy hiểm.
- Phải tắt nguồn điện của thiết bị trước khi vệ sinh hoặc bảo trì khác.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể dử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và thực hiện bảo trì do người dùng khi không có sự giám sát.
- Phải giám sát để đảm bảo trẻ em không chơi đùa với thiết bị.
- Chỉ sử dụng trong nhà và hộ gia đình.
- Khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm thiết bị khỏi ổ điện.
- Vui lòng sử dụng bộ lọc chính hãng do nhà máy cung cấp. Không thể đạt được kết quả tốt nhất nếu dùng các bộ lọc khác.
- Không được đưa ngón tay hoặc vật thể vào các khe hút khí hoặc khe thoát khí để tránh làm hư hỏng vật lý hoặc gây trục trặc cho sản phẩm.
- Vui lòng rút ngay dây nguồn và liên hệ với trung tâm dịch vụ kịp thời khi thiết bị phát ra âm thanh bất thường hoặc có mùi khét.
- Không được dùng bất kỳ vật dụng nào chặn các cửa hút/thoát khí của thiết bị.
- Thiết bị này không thể thay thế cho thông gió tự nhiên và các thiết bị khác như máy hút bụi, quạt thông gió nhà bếp, v.v.

- Khi thiết bị hoạt động, phải đặt thiết bị trên sàn khô, phẳng và ổn định, với ít nhất 30cm không gian trống xung quanh.
- Sương mù do máy tạo độ ẩm siêu âm tạo ra có thể ảnh hưởng đến việc phát hiện PM2.5 của thiết bị này, và nên giữ một khoảng cách nhất định cho cả hai sản phẩm này.
- Để phòng tránh nguy cơ điện giật, không được nhúng thiết bị, dây cáp hoặc phích cắm vào nước hoặc các chất lỏng khác. Không đặt các vật dụng khác lên trên thiết bị, và cấm ngồi hoặc đứng trên thiết bị này.
- Không xịt các chất dễ cháy gần thiết bị; Không xịt nước trực tiếp lên thiết bị hoặc sử dụng các chất tẩy rửa hóa học như cồn hoặc axit clohidric, v.v.; Không đặt bình nước, thuốc men hoặc vật liệu dễ cháy lên thiết bị.
- Không đặt thiết bị tại nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Để ngăn chặn nhiễu điện từ, thiết bị phải giữ một khoảng cách nhất định với TV, radio, lò vi sóng và các thiết bị khác.
- Không được tháo rời hoặc sửa thiết bị này khi chưa được phép để tránh tai nạn.
- Không kéo cáp đã điều chỉnh để di chuyển thiết bị.
- CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ cháy nổ hoặc điện giật, không sử dụng quạt này với bất kỳ thiết bị điều khiển tốc độ trạng thái rắn nào.
- Không vận hành bất kỳ quạt nào có dây hoặc phích cắm bị hỏng. Thải bỏ quạt hoặc trả lại cơ sở dịch vụ được ủy quyền để kiểm tra và/hoặc sửa chữa.
- Không để dây nguồn dưới thảm. Không che dây bằng thảm trải sàn, thảm chạy hoặc các vật liệu phủ tương tự. Không luồn dây dưới đồ nội thất hoặc thiết bị. Sắp xếp dây cách xa khu vực đi lại và nơi có thể bị vấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model sản phẩm	KJ300GVN
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số	50/60Hz
Công suất định mức	23W
Hạt bụi theo CADR (mức cao)	220m^3/h
Độ ồn (mức cao)	61dB(A)
Chế độ ngủ êm	35dB(A)

- Các tham số hiệu suất trong bảng được đo tại nhà máy và chỉ mang tính tham khảo.
- Có thể thay đổi các tham số sau do cải tiến sản phẩm, tùy theo nhãn sản phẩm.
- Vùng áp dụng là giá trị lý thuyết được tính theo (0,07~0,12)×CADR cho các hạt bụi, có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng và mức độ ô nhiễm trong nhà.
- Nguyên lý lọc không khí: Quạt máy lọc không khí hút không khí vào máy, sau đó không khí được lọc qua các bộ lọc tích hợp để chủ yếu loại bỏ bụi (chẳng hạn như PM2.5), formaldehyde, mùi và loại bỏ vi khuẩn.

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Tên Bộ phận

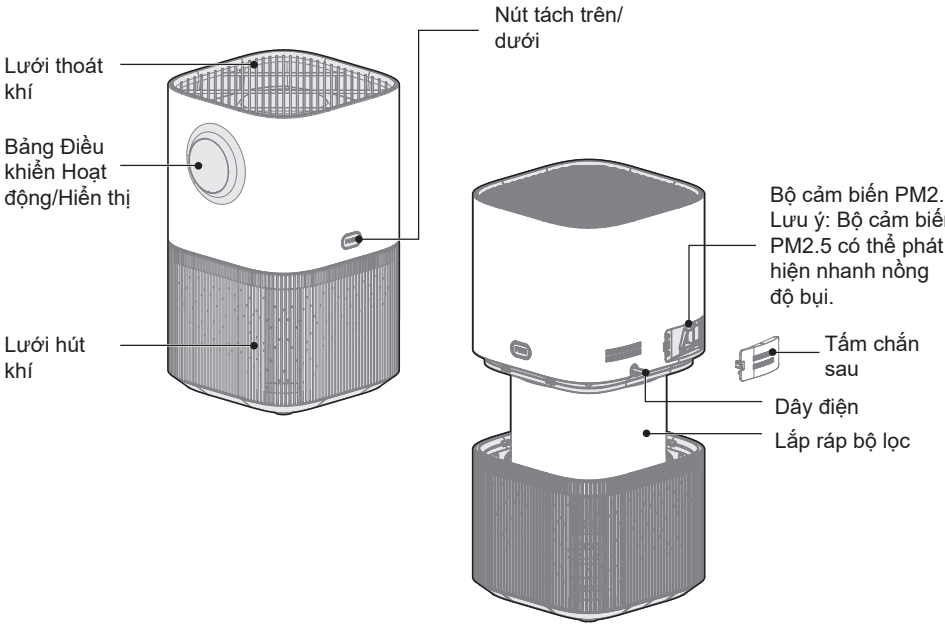

Danh sách phụ kiện



Máy chủ ×1



Túi đóng gói ×2



Hướng dẫn sử dụng ×1

LƯU Ý

- Tất cả hình ảnh trong sổ tay hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích giải thích. Máy của bạn có thể hơi khác một chút. Hình dạng thực tế sẽ được áp dụng.
- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước để cải tiến sản phẩm. Tham khảo ý kiến với đại lý bán hàng hoặc nhà sản xuất để biết chi tiết.

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

Lắp đặt các Thành phần Bộ lọc

1. Lấy bộ lọc ra và tháo túi đóng gói bộ lọc.



2. Lắp đặt cụm bộ lọc.



3. Hạ nhẹ phần trên của máy lọc.



4. Cắm phích cắm dây nguồn.



BẮT ĐẦU NHANH

Chạy Thử Nghiệm

⚠ **Lưu ý**

- Thông tin sản phẩm về mức tiêu thụ điện năng và thời gian để đạt chế độ nguồn thấp tương ứng: chế độ chờ 0,8 W; hiển thị "S".
  Thời gian tối đa đạt đến chế độ nguồn thấp áp dụng: 20 phút
- Sau khi mất điện đột ngột (chẳng hạn như mất điện tại nhà hoặc rút dây nguồn trong quá trình hoạt động bình thường), thiết bị sẽ tự động khôi phục về trạng thái làm việc trước khi mất điện.
- Khi bật nguồn lần đầu hoặc sau một thời gian dài không hoạt động, vui lòng vận hành máy liên tục trong 12 giờ để cảm biến có thể đạt được trạng thái hoạt động tốt nhất.

1. Cắm phích cắm dây nguồn.



2. Khi lần đầu bật nguồn, bảng hiển thị nhấp nháy trong 1 giây rồi tắt, và toàn bộ máy ở trạng thái chờ.



Nháy sáng trong 1 giây

3. Đang bật/chờ
   Nhấn nút bật/chờ. Lúc này, bảng hiển thị sẽ hiển thị phần trăm tuổi thọ bộ lọc (được hiển thị mỗi khi máy được bật).

4. Làm nóng trước
   Cảm biến bụi mịn bước vào trạng thái làm nóng trước, và đèn chỉ báo chất lượng không khí sáng trong 10 giây trước khi chuyển sang trạng thái làm việc bình thường.



5. Vận hành
   Máy lọc không khí sẽ chuyển sang chế độ mức thấp khi được bật nguồn lần đầu.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Bảng điều khiển

Nút	Mô tả chức năng
	Nút Bật/Chờ Nhấn nút này một lần để bật máy hoặc tắt máy về chế độ chờ.
	Nút chế độ Khi bật máy, nhấn nút này một lần để chuyển đổi các chế độ chức năng theo chu trình: chế độ thông minh - chế độ ngủ - mức thấp - mức trung bình - mức cao.
PRESS 3S TO RESET FILTER	**Nút đèn** • Điều chỉnh độ sáng của đèn nút bấm. Nhấn nhanh nút này để chuyển đổi giữa "đầy sáng - nửa sáng - tối hoàn toàn". • Khi biểu tượng " " trên bảng hiển thị sáng lên, nhấn và giữ phím này trong 3 giây để hoàn tất cài đặt lại bộ lọc. " " biểu tượng sẽ tắt.
	Chế độ ion plasma Trong trạng thái bật nguồn, nhấn và giữ đồng thời "Nút Đèn + Nút Chế Độ" để bật hoặc tắt chế độ ion plasma.

Bảng Hiển thị

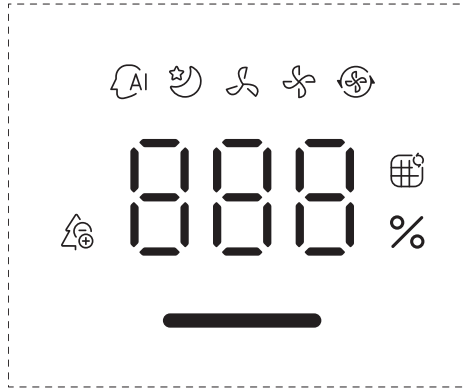

Nút	Mô tả chức năng
	Đèn báo chế độ thông minh
	Đèn báo chế độ ngủ
	Chỉ báo mức thấp
	Bộ chỉ báo mức trung bình
	Chỉ báo cấp cao
	Vùng hiển thị tích hợp
	Chỉ báo chức năng ion plasma
	Bộ báo hiệu đặt lại bộ lọc
	Tuổi thọ bộ lọc
	Chỉ báo chất lượng không khí PM2.5 Màu xanh dương: Rất tốt Màu xanh lá: Tốt Quả cam: Trung bình Màu đỏ: Kém

Mô tả bộ cảm biến

Giới thiệu về Phát hiện Cảm biến

- Phát hiện PM2.5: chủ yếu phát hiện các hạt có kích thước từ 1-10 micron như khói thuốc lá, phấn hoa, bụi nhà, v.v.

Phạm vi cảm biến của bộ cảm biến

- Phương pháp phát hiện PM2.5: Bạn có thể đặt một điếu thuốc lá hoặc que hương gần cảm biến và quan sát các thay đổi trên bộ cảm biến. (Vui lòng thao tác cẩn thận để tránh tro rơi vào bộ cảm biến và ảnh hưởng đến độ chính xác của việc phát hiện)

Phạm vi cảm biến	Thuốc lá, hương, rượu, bình xịt, v.v.

Bảng Tham Khảo Giá Trị PM2.5

0-35ug/m3	Rất tốt (không ảnh hưởng đến sức khỏe)
35-75ug/m3	Tốt (hơi khó chịu với người nhạy cảm)
75-115ug/m3	Trung bình (có thể gây dị ứng hoặc khó chịu về hô hấp)
115-200ug/m3	Kém (có thể gây bệnh về đường hô hấp)
Trên 200ug/m3	Độc hại, có khả năng cao gây ra các bệnh về đường hô hấp và các bệnh khác

Vị trí đặt máy lọc không khí được khuyến nghị

- Để lưu thông không khí trong nhà hiệu quả

  Khuyến nghị đặt sản phẩm cách tường, đồ nội thất, rèm cửa, v.v. ở cả hai bên và phía trên ít nhất 30cm. Mặt sau của sản phẩm nên cách tường ít nhất 10cm, và không được có vật cản phía trên cửa thoát khí. Điều này có thể tránh chặn lối vào, lối ra và cảm biến không khí, đảm bảo hiệu quả phát hiện và lọc chính xác hơn.
- Đối với bụi trong nhà như phấn hoa, lông mèo và lông chó

  Vì phấn hoa, vảy da và các mảnh vụn khác dễ rơi xuống sàn, vui lòng đặt sản phẩm này trên bề mặt phẳng trong phòng.

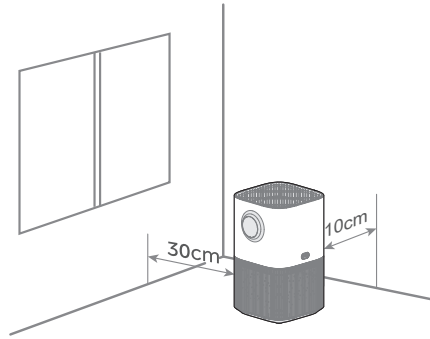

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Vệ sinh thân máy

1. **Máy chính**
   Dùng khăn mềm lau thân máy.



2. **Bên trong thân**
   Nhấn nút "ĐẨY" trên thân máy và nâng phần trên của máy lọc không khí lên, sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi hoặc lau bằng khăn.

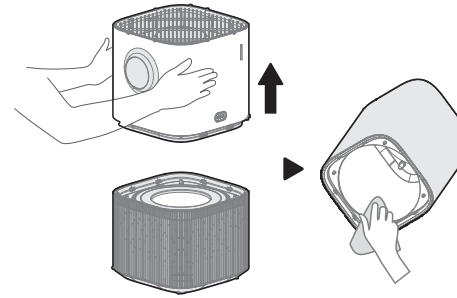

3. **Lưới thoát khí**
   Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi hoặc lau bằng khăn.



② Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi mút trên tấm che phía sau, sau đó dùng tăm bông lau khe thông gió của bộ cảm biến bụi.



4. **Vệ sinh bộ cảm biến bụi**
   ① Mở nắp chắn sau.



Bảo trì hàng ngày của toàn bộ máy

1. Khi máy lọc không được sử dụng trong thời gian dài, toàn bộ máy có thể được cất giữ trong túi đóng gói để ngăn bụi xâm nhập và làm bẩn bộ lọc.



2. Sau khi tháo túi đóng gói của bộ lọc, khuyến nghị khởi động toàn bộ máy định kỳ để giữ cho bộ lọc khô ráo và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và mùi hôi.



Vệ sinh và thay bộ lọc

⚠ Lưu ý

- Luôn tắt máy và ngắt kết nối nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác bảo trì nào.

1. Rút phích cắm máy lọc không khí và tháo cụm bộ lọc.



2. Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi hoặc lau bằng khăn.

3. Ngâm lưới hút khí, dùng bàn chải mềm nhúng vào chất tẩy rửa nhà bếp và nhẹ nhàng chải bề mặt lưới để làm sạch bụi bay.



4. Rửa kỹ lưới hút khí bằng nước sạch.



5. Làm khô lưới hút khí cho đến khi không còn chất lỏng nào chảy ra.



6. Lắp đặt cụm bộ lọc.



7. Sau khi lắp đặt toàn bộ máy, cắm dây nguồn và bật máy lọc không khí.



Thay cụm bộ lọc

1. Model bộ lọc: FH-30A1.



2. Cần thay bộ lọc khi đèn báo thay bộ lọc sáng.

3. Thay bằng bộ lọc mới.



4. Nhấn và giữ nút đèn trong 3 giây, bộ lọc sẽ được cài đặt lại và đèn báo thay bộ lọc sẽ tắt.

Nhắc nhẹ

- Nên vệ sinh bộ lọc mỗi hai tuần một lần và sáu tháng thay một lần;
- Không rửa bộ lọc bằng nước;
- Nên sử dụng bàn chải mềm nhỏ hơn hoặc máy hút bụi gia đình khi làm sạch bộ lọc;
- Khi sử dụng bàn chải để làm sạch, nên chải theo chiều ngang dọc theo bộ lọc và tránh chải theo chiều dọc càng nhiều càng tốt để ngăn ngừa làm hỏng bộ lọc;
- Khi sử dụng máy hút bụi để làm sạch, khe hút khí nên giữ cách bề mặt bộ lọc 5-10mm để tránh làm hỏng bộ lọc;
- Khi có đủ ánh sáng mặt trời, ánh nắng chiếu lên bộ lọc có thể kéo dài tuổi thọ của bộ lọc đến một mức độ nhất định và giảm khả năng phát sinh mùi.
- Bộ lọc là một thiết bị thu gom chất ô nhiễm không khí. Ô nhiễm nghiêm trọng sẽ làm tăng tốc độ phát sinh mùi trong bộ lọc. Chu kỳ thay thế bộ lọc có thể được điều chỉnh theo môi trường sử dụng.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu sản phẩm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng, trước tiên hãy kiểm tra theo danh sách sau. Nếu lý do sản phẩm không hoạt động hoặc không hoạt động đúng cách không nằm trong danh sách sau, sản phẩm có thể đã bị hỏng. Hiện tại, khuyến nghị gửi sản phẩm đến đại lý để sửa chữa.

Lỗi	Nguyên nhân	Xử lý
Đèn báo chất lượng không khí vẫn đỏ trong suốt quá trình hoạt động liên tục.	Diện tích phòng có thể lớn hơn công suất lọc của máy lọc không khí. Có thể chưa lắp cụm bộ lọc.	Hãy đảm bảo máy lọc hoạt động liên tục. Hãy lắp bộ lọc đúng cách.
Máy lọc không thể hoạt động.	Dây nguồn có thể chưa được cắm hoặc tiếp xúc kém. Công tắc nguồn có thể chưa được bật.	Hãy cắm nguồn điện và đảm bảo tiếp xúc tốt. Bật công tắc nguồn.
Hiệu quả lọc khói và mùi kém.	Bộ lọc có thể chưa được lắp đúng cách. Bộ lọc có thể đã hết tuổi thọ sử dụng. Cửa hút khí có thể bị vật thể lạ chặn.	Hãy lắp bộ lọc đúng cách. Hãy thay cụm bộ lọc bằng một cụm mới. Hãy bỏ các vật thể lạ khỏi cửa hút khí.
Đèn báo chất lượng không khí không thay đổi.	Độ nhạy của bộ cảm biến có thể không ổn định trong một khoảng thời gian sau khi khởi động. Nếu đèn chuyển sang màu xanh lá và giữ nguyên trạng thái, không khí có thể sạch Máy lọc không khí có thể được đặt ở nơi khó theo dõi bụi bẩn, hoặc cảm biến có thể bị bẩn. Mùi hôi mạnh trong nhà có thể làm giảm độ nhạy của cảm biến.	Vui lòng chờ. Sau khi chạy trong vài phút, cảm biến sẽ có xu hướng ổn định và thổi thuốc lá về phía cảm biến. Màu đèn báo thay đổi là bình thường. Vui lòng di chuyển máy lọc không khí đến vị trí mới hoặc làm sạch bộ cảm biến. Vui lòng điều chỉnh tốc độ gió ở mức cao và chạy trong vài giờ đến 1 ngày.
Đèn báo thay bộ lọc không sáng.	Có thể chưa nhấn giữa nút “Đèn” trong 3 giây sau khi làm sạch hoặc thay bộ lọc.	Sau khi làm sạch hoặc thay thế bộ lọc, nhấn và giữ nút “Đèn” trong 3 giây.
Mùi và khói rất khó loại bỏ.	Bộ lọc có thể vẫn còn trong túi đóng gói.	Vui lòng tháo túi đóng gói khỏi cụm bộ lọc.
Màn hình hiển thị “FU”.	Lỗi giao tiếp cảm biến đầu vào không khí PM2.5.	Vui lòng liên hệ dịch vụ hậu mãi để được xử lý.

NHÃN HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ TUYÊN BỐ PHÁP LÝ

Midea logo, dấu chữ, tên thương mại, kiểu dáng thương mại và tất cả các phiên bản sản phẩm là tài sản quý giá của Tập đoàn Midea và/hoặc các công ty liên kết của Midea (“Midea”), mà Midea sở hữu nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác, cùng với toàn bộ lợi thế thương mại phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ phần nào của nhãn hiệu Midea. Việc sử dụng thương hiệu Midea cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Midea có thể bị coi là vi phạm thương hiệu hoặc cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm các quy định pháp luật liên quan.

Sách hướng dẫn này được tạo bởi Midea và Midea bảo lưu mọi quyền bản quyền. Không tổ chức hoặc cá nhân nào được phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối toàn bộ hoặc một phần sách hướng dẫn này, hoặc đóng gói hay bán kèm với các sản phẩm khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Midea.

Tất cả các chức năng và hướng dẫn được mô tả trong sách hướng dẫn này được cập nhật tại thời điểm in ấn. Tuy nhiên, sản phẩm thực tế có thể khác biệt do sự cải tiến về chức năng và thiết kế.

THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU

Trong quá trình cung cấp các dịch vụ đã thỏa thuận với khách hàng,
chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ mọi quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại các quốc gia nơi dịch vụ được cung cấp, cũng như Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh Châu Âu (GDPR), nếu có.

Nhìn chung, việc xử lý dữ liệu của chúng tôi nhằm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với quý khách, đảm bảo an toàn sản phẩm, và bảo vệ quyền lợi của quý khách liên quan đến bảo hành và đăng ký sản phẩm. Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển cho các bên nhận ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, nhưng chỉ khi đảm bảo các biện pháp bảo vệ dữ liệu phù hợp.

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin theo yêu cầu. Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua **MideaDPO@midea.com.** Để thực hiện các quyền của bạn như quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua **MideaDPO@midea.com.** Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng quét mã QR.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved